

HT100S LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VISPĀRĪGĀ SPECIFIKĀCHA

HT100S ir vadu telpas termostats. Lietotājs var pielāgot telpas temperatūru ar nepieciešamo temperatūru un iegūt ērtāku un ekonomiskāku apkuri.


- Precīza temperatūras mērīšana
- Vadu savienojums
- ON/OFF Kontrolē

HT100S UN IEKĀRTAS


HT100S Telpas termostats



Dībeļi un skrūves




Alkaline Baterijas



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Izmēri (H / L / W)	145mm / 90mm / 29.8mm
Darba strāva	3V DC (2 x AAA alkaline baterijas)
Relejs NO pārslēgšanas strāvas	8A (250VAC – Pretstības slodze) 5A (30VDC – Pretstības slodze)
Temperatūras mērīšanas precizitāte	0.1°C
Darbības jūtība	0.5°C
Darba temperatūras diapazons	(5°C) – (35°C)
Baterijas darbības ilgums	1 Year (2 x AAA)
Darba temperatūra	(-10°C) – (+50°C)
Uzglabāšanas temperatūra	(-20°C) – (+60°C)

TĒLPAS TERMOSTATS





Telpas termostata indikatora LED apraksti

Ja tas vienu reizi mirgo	Atveras releja kontakts un apkures iekārta pārstāj darboties.
Ja tas mirgo divas reizes	Releja kontakts aizveras un apkures iekārta ieslēdzas.


TĒLPAS TERMOSTATA NOVIETOJUMS

Telpas termostats ir jānovieto telpā, kas tiek izmantota visbiežāk. Piemēram; dzīvojamā istaba vai atpūtas telpa. Telpas termostatu nedrīkst novietot vietā, kur ir gaisa cirkulācija, piemēram, ieeja telpā vai loga sānos. Nederētu arī jebkur tuvu siltummezgliem, piemēram, radiatoram, plītim un vietām, kur nokļūst tieša saules gaisma. Telpas termostatom jāatrodas virs grīdas 150 cm augstumā. Var veikt dažus izmēģinājumus, lai atrastu ērtāko vietu.

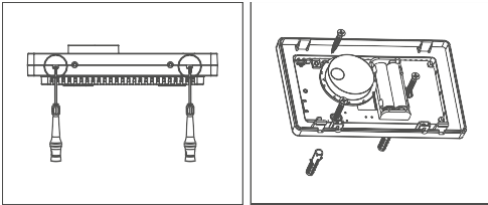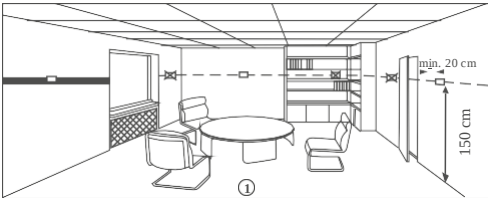

AKUMULATORA NOVIETOJUMS

Pirms palaišanas izslēdziet istabas termostatom pievienoto ierīci un pārliecinieties, ka strāvas padeve ir izslēgta.

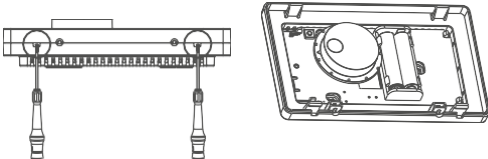

Kā parādīts attēlā iepriekš, nospiedit skrūvgriezi uz priekšu no vietas attēlā, salieciet izciļņus un atdaliet priekšējo vāku. Ievietojot 2 jaunas AAA alkaline


akumulatorus akumulatora korpusā ar pareizo akumulatora virzienu. Nomainiet abas baterijas vienlaikus. Pēc tam izdiziniet telpas priekšējo daļu

Termostatu uz aizmuguri un spiediet to uz aizmuguri.

BRĪDINĀJUMS!

Ja izstrādājums netiek lietots ilgu laiku (vairāk nekā 15 dienas), izņemiet baterijas. Pretējā gadījumā iespējamajiem darbības traucējumiem garantija vairs nav spēkā.

Lūdzu, izmetiet izlietotās baterijas bateriju atkritumu tvertnē.

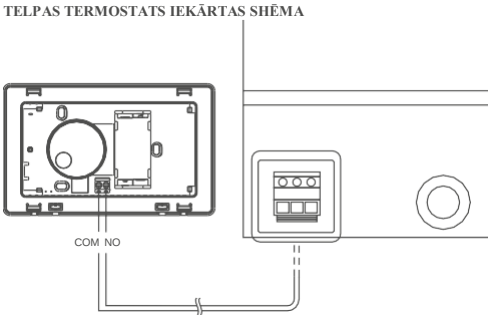


UZMANĪBU!

Darbības katla iekšienē vai ar elektroinstalāciju saistītās jāveic personām ar profesionālu kompetenci.

TĒLPAS TERMOSTATA DARBA LOĢIKA

Telpas termostats sāks darboties no brīža, kad ievietosiet baterijas. Telpas termostats mēra apkārtējās vides temperatūru ik pēc 5 sekundēm. Ja apkārtējās vides temperatūra paaugstinās par 0,5 grādiem virs jūsu iestatītās temperatūras, jūsu istabas termostats nosūtīs uztvērējam komandu un izslēgs katlu, ja tā nokrītās zem 0,5 grādiem, tas ieslēdz katlu. Tādējādi tas nodrošina, ka apkārtējās vides temperatūra paliek noteiktā diapazonā.

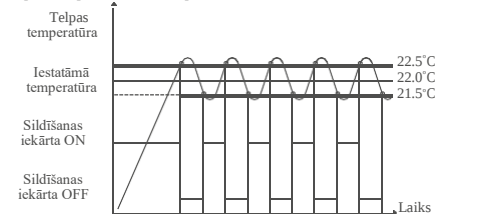

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

- Vai mans istabas termostats ir saderīgs ar manu apkures katlu?

Ja jūsu apkures katlam ir ieslēgšanas/izslēgšanas savienojumi, jūsu istabas termostats ir saderīgs. Informāciju par savu apkures katlu varat uzzināt katla lietotāja rokasgrāmatā vai katla servisā.

- Kā es varu savienot katlu ar telpas termostatu?

Mēs iesakām savienot jūsu istabas termostatu un jūsu apkures katlu profesionāli kvalificētas personas.

Telpas termostata - katla savienojumam pietiek ar 2x0,75 mm kabeli. Savienojiet vienu kabeli pāra galu ar telpas termostata pieslēguma spailēm, kas norādītas jūsu katla lietotāja rokasgrāmatā.

Savienojiet otru kabeli pāra galu ar termināļa COM un NO iecējām

istabas termostata iekšpusē, kā parādīts sadaļā "TĒLPAS TERMOSTATA

VALSTS

DIAGRAMMA" sadaļā. Kabeļu galu virzienam nav nozīmes.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. İSTİTMA SİSTEMLERİ ÖTO. SAN. A.Ş. which

Head

Office and production site is located on Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnic -

Gazimir - İZMİR – TÜRKİYE confirms and declares that the product marked with CE and its specifications below is covered by the provisions of the mentioned directive.

Brand : GENERAL

Life

Product Name : HT100S

Product Type : Digital Room Thermostat

Compatible Directives:

Electromagnetic Compatibility Regulation 2014/30/EU (EMC EN

61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007)

Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD

EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Papildinformācija: Minēto produktu var lietot ar apkures katliem ar ieslēgšanas/izslēgšanas jaudu un atbilstība direktīvām attiecas tikai uz produktu. ISIPARK nav atbildīgs par visas sistēmas atbilstību direktīvām. Šis paziņojums nav spēkā, ja produkta tiek veikta izmaiņas bez mūsu apstiprinājuma.



ISIPARK reserves the rights of changing product specifications and user manuals.

* For all changes, you may visit generallife.com.tr

Manufacturer

Title: ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Address: Fatih Mah. 1188 Sokak No:13/A Sarnic/İZMİR

Gazimir İzmir-TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 457 99 50

Fax: +90 (232) 457 91 22

E-mail: generallife@generallife.com.tr

Authorized Signature:

Company Stamp:

Product

Type: Digital Room Thermostat

Brand: GENERAL Life

Model: HT100S Warranty

Period: 5 Years

Max. Time to Repair: 20 Days

Bandrol and Serial Number:



GARANTIJAS NOSACĪJUMI

1. Garantijas periods sākas no reķina izstrādāšanas datuma un tiek garantēts ražošanas defektiem 5 gadus.
2. Ierīces un aparāti tiek piegādāti klientam darba stāvoklī mūsu uzņēmumā. Par nodošanu ekspluatācijā uz vietas ir jāmaksā pakalpojuma maksa..
3. Ierīču un aparātu, uz kuriem attiecas garantija, remonts tiek veikts mūsu uzņēmuma rūpnīcā, un tas jānosūta ģimnā nosūgtam transporta uzņēmumam. Pakalpojums klientiem apkalpošā personāla transporta un izstrādāšanas izdevumi sedz klients. Maksa par maiņu transportēšanas laikā tiek pieskaitīta pakalpojuma maksai un tiek iekasēta iepriekš.
4. Ierīču un aparātu apkope tiek veikta mūsu uzņēmumā. Par ierīču un aparātu apkopi braukšanas maksas turp un atpakaļ pieder klientam.
5. Ierīču un aparātu, kuru garantijas laiks turpinās, darbības traucējumu gadījumā mūsu uzņēmumā tiek pārbaudīts, vai darbības traucējumi nav radušies klienta vai ražotāja vainas dēļ, un tiek ziņots ar mūsu uzņēmuma izsniegtu aktu..
6. Konstatējot ražotāja izraisītas ierīces un aparāta kļūdas, kuru garantijas termiņš turpinās, klients var pieprasīt ierīces un aparātu nomainīšanu vai remontu par pilnu ražotāja izdevumu, ja vien tas nav lielāks par
7. Gadījumā, ja ierīču un aparātu, kuru garantijas laiks turpinās, defekti tiek konstatēti klienta izraisīti, visi izdevumi būtu jāsedz klientam.
8. Klientiem ir jāpazīnās produkta bojājumi (ja tādi ir) un jābrīdina ražotājs kopš garantijas termiņa sākuma. Ja klients nebrīdina ražotāju, zinot par bojājumiem, klients zaudē 6. panta tiesības..
9. Garantija nesedz darbības traucējumus, kas radušies, izmantojot ierīces un aparātus, kas ir pretēji lietotāja rokasgrāmatā norādītajiem ierīču un aparātu lietošanas noteikumiem.

10. Ierīcēm un to aparātiem garantijas termiņš ir beidzies, ja klients tās ir sasisis, salauzis vai saskrāpējis.

11. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies citu zīmolu un modeļu ierīču un aparātu lietošanas rezultātā bez ražotāja apstiprinājuma.

12. Akumulatora noplāde un kļūdas, kas radušās rūsas, oksidācijas un saskares ar šķidrumu dēļ, strādājot skābju-mērī vīdē, neattiecas uz garantiju

13. Ja izstrādājums netiek lietots ilgāku laiku (vairāk nekā 15 dienas), izņemiet baterijas. Pretējā gadījumā garantijas darbības laikā radušies darbības traucējumi..

14. Bojājumi, kas var nasties ierīču un aparātu transportēšanas laikā, nav uz ko attiecas garantija. Klienti var pieprasīt transporta apdrošināšanu.

15. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies tīkla sprieguma / nepareizas elektroinstalācijas dēļ.

16. Ierīcēm un aparātiem garantija neattiecas uz darbības traucējumiem, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce utt.

17. Visas ierīces un aparāti, ieskaitot visas to daļas, tiek pārdoti saskaņā ar mūsu uzņēmuma garantiju.

18. Ierīču un aparātu darbības traucējumu gadījumā garantijas laikā garantijas laukum tiek pieskaitīts remonta laikā pavadītais laiks. Precēs remonta termiņš nedrīkst pārsniegt 20 darba dienas. Šis periods sākas no datuma, kad degvielas uzpildes stacija ir paziņots par darbības traucējumiem saistībā ar precī vai, ja degvielas uzpildes stacija nav, precēs pārdevējam, izplatītājam, aģentūrai, pārstāvim, importētājam vai ražotājam. Patērētājs var ziņot par problēmu: tālruni, faksu, e-pastu, ierakstītu un atbildes vēstuli vai līdzīgi veidā. Tomēr konflikta gadījumā pierādīšanas pienākums ir klientam. Ja precēs darbības traucējumi netiek novērsti 20 darba dienu laikā, ražotājs-ražotājs vai importētājs, līdz precēs remonta pabeigšanai ir jāpiešķir patērētāja lietošanai cita prece ar līdzīgām īpašībām.

19. Lai gan patērētājs izmanto savas tiesības veikt remontu,

- Ja prece sabojājas 4 reizes gadā vai 6 reizes garantijas laikā un šīs problēmas ietekmē preces galveno mērķi

- (sākot no piegādes laika garantijas laikā.)

- pārsniedzot maksimālo remonta nepieciešamo laiku.,

- Gadījumā, ja degvielas uzpildes stacija nav pieejama, ja tiek konstatēts, ka defekta labošana nav iespējama ar pārdevēju, dīlera, aģentūras, pārstāvja, importētāja vai ražotāja sagatavotu (kārtībā) aktu, tiek atgriezta nauda, vai var pieprasīt cenas atlaidi pēc defekta likmes..

20. Klients var iesniegt sūdzības un pārsūdzības patērētāju tiesību aizsardzības iestādē.

21. Garantijas dokuments garantijas laikā ir jāpasargā klientam. Ja dokuments tiek pazaudēts, otrs dokuments netiek izsniegts. Ierīču un aparātu nozudēšanas gadījumā remonts un nomainīšana tiks veikta par maksu.