

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA SADALES KOLEKTORS

Pieteikums

220ATT **te-sa** iepriekš samontētais sadales kolektors ir paredzēts siltuma pārneses šķidruma sadalīšanai un regulēšanai apkures un kondicionēšanas sistēmās.

Izgatavoti no nerūsējošā tērauda materiāla, tie ir ideāli piemēroti ne tikai starojošo paneļu apkures sistēmām, bet arī tradicionālajām radiatoru apkures sistēmām ar kondensācijas katliem.

Kolektors, kad tas ir pabeigts ar iepriekš izveidotu izolāciju, ir izmantojams kondicionēšanas sistēmām. Kolektora īpašajai konstrukcijai ir lieliska plūsmas sekcija ar samazinātiem spiediena kritumiem un līdz ar to mazāku enerģijas patēriņu cirkulācijas sūkņos.

Šo kolektoru lielā plūsmas sekcija ļauj ūdenim samazināt ātrumu, kā rezultātā rodas ļoti zems troksnis. Skaisti redzēt ir spēcīgs, uzticams un izturīgs pret koroziju parastajos lietojumos.



Konfigurācija un pieejamie izmēri

Iepriekš samontēts uz kronšteinim, tas ir sadales kolektors ar 3/4" M Eurocone savienojumiem ar centra attālumu 50 mm, un to veido padeves kolektors ar plūsmas regulatoriem, atgriešanās kolektors ar iebūvētiem pārtveršanas vārstiem, ar rokturiem, kas ir paredzēti elektrotermisko izpildmehānismu montāžai. Tas ir iepakots kartona kastē ar etiķetēm, kas iekļautas, lai identificētu pievienotās ķēdes.

1" ieplūdes savienojums

220ATT-06-02	2 cilpas
220ATT-06-03	3 cilpas
220ATT-06-04	4 cilpas
220ATT-06-05	5 cilpas
220ATT-06-06	6 cilpas
220ATT-06-07	7 cilpas
220ATT-06-08	8 cilpas
220ATT-06-09	9 cilpas
220ATT-06-10	10 cilpas
220ATT-06-11	11 cilpas
220ATT-06-12	12 cilpas
220ATT-06-13	13 cilpas

1-1/4" ieplūdes savienojums


220ATT-07-02	2 cilpas
220ATT-07-03	3 cilpas
220ATT-07-04	4 cilpas
220ATT-07-05	5 cilpas
220ATT-07-06	6 cilpas
220ATT-07-07	7 cilpas
220ATT-07-08	8 cilpas
220ATT-07-09	9 cilpas
220ATT-07-10	10 cilpas
220ATT-07-11	11 cilpas
220ATT-07-12	12 cilpas
220ATT-07-13	13 cilpas



Tehniskie dati

- Kolektora stobrs izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304
- Kolektoru detaļas izgatavotas no misiņa UNI-EN12164 CW614N un UNI-EN12165 CW617N
- Kolektora korpusa izmērs: 1" un 1-1/4"
- Padeves kolektors ar regulējamu plūsmas mērītāju iestatīšanas diapazonu no 0 līdz 5 l / min, precizitāte 10%
- Atgriešanās kolektors ar pārtveršanas vārstiem, kas aprīkots ar ABS rokturiem, piemērots elektrotermisko izpildmehānismu uzstādīšanai ar M30x1,5 grozāma uzgriežņa savienojumu
- Maksimālais darba spiediens 6 bar
- Darba temperatūra 0 ÷ 70°C
- Maksimālais pārbaudes spiediens 10 bar
- Maksimālais glikola procentuālais daudzums 30%
- KV koeficienti plaši atvērtos apstākļos: padeves kolektors 1" un 1-1/4" KV=1,2 ; Atgriešanās kolektors 1" KV=2,8 ; Atgriešanās kolektors 1-1/4" KV=3,55 ; Piegāde + atgriešanās 1" KV=1,10 ; Piegāde + atgriešanās 1-1/4" KV=1,14

Izmēri

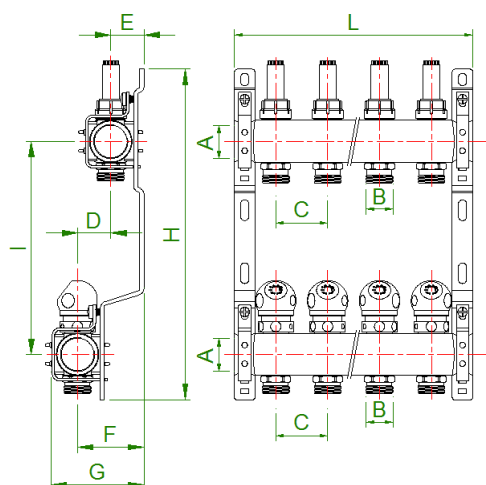

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220ATT-06-02	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	130
220ATT-06-03	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	180
220ATT-06-04	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	230
220ATT-06-05	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	280
220ATT-06-06	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	330
220ATT-06-07	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	380
220ATT-06-08	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	430
220ATT-06-09	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	480
220ATT-06-10	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	530
220ATT-06-11	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	580
220ATT-06-12	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	630
220ATT-06-13	1"	3/4"	50	32	32	64	95	320	206	680

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
220ATT-07-02	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	130
220ATT-07-03	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	180
220ATT-07-04	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	230
220ATT-07-05	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	280
220ATT-07-06	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	330
220ATT-07-07	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	380
220ATT-07-08	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	430
220ATT-07-09	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	480
220ATT-07-10	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	530
220ATT-07-11	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	580
220ATT-07-12	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	630
220ATT-07-13	1 1/4"	3/4"	50	32	36	69	104	320	206	680

Aksesuāri



305NTK/1 Pāris taisni pilna porta lodveida vārsti ar savienojuma savienojumu ar O-Ring blīvējumu, komplektā ar termometra skalu 0÷80 °C. Pieejamie izmēri 1" un 1-1/4".



350TK/1 Leņķa pilna porta lodveida vārstu pāris ar savienojuma savienojumu ar O-Ring blīvējumu, komplektēts ar termometra skalu 0÷80 °C. Pieejams izmērs 1".



650A Iepriekš veidoti izolācijas apvalki kolektoriem, kas sastāv no diviem pusapvalkiem (priekšā un aizmugurē). Materiāls: PE-X slēgtu šūnu putas. Pieejamie izmēri 1" un 1-1/4".



254CD Kolektoru gala gabals komplektā ar automātisko gaisa ventilācijas vārstu un uzlādes/izplūdes vārstu. O-gredzena blīvējums uz savienojuma. Pieejams izmērs 1"



254GCD Kolektoru gala gabals komplektā ar manuālo gaisa ventilācijas vārstu un uzlādes/izplūdes vārstu. O-gredzena blīvējums uz savienojuma. Pieejams izmērs 1"



256 Starpposma bloks kolektoriem ar automātisku gaisa atveri, termometru un uzlādes/izplūdes vārstu. O-gredzena blīvējums savienojumā ar grozāmu uzgriezni. Pieejams izmērs 1".



213 Hromēts misiņa gala spraudnis. O-gredzena blīvējums uz savienojuma. Pieejamie izmēri 1" un 1-1/4".



208 - 216T - 217T kompresijas veidgabali ar uzgriežņu vītņi 3/4" Eurocone, lai savienotu vara caurules, polietilēna caurules un daudzslāņu caurules pie kolektoriem. Pieejams galvenajiem cauruļu komerciālajiem izmēriem.



116T elektrotermiskais izpildmehānisms parasti tiek slēgts ar vieglu un ātru savienojumu. Motora pārsegumi M30x1,5. Pieejams ar un bez gala slēdža (divi vai četri vadi) spriegumā 230V un 24V.



211N11 Pilnībā krāsots metāla skapis ar atslēgu uz durvīm iebūvētai uzstādīšanai. Izmēri: 45 cm Augstums, 11÷15 cm Dziļums, 40-60-80-100-120 cm Platums.