



ATMOS A25 (SP) degli

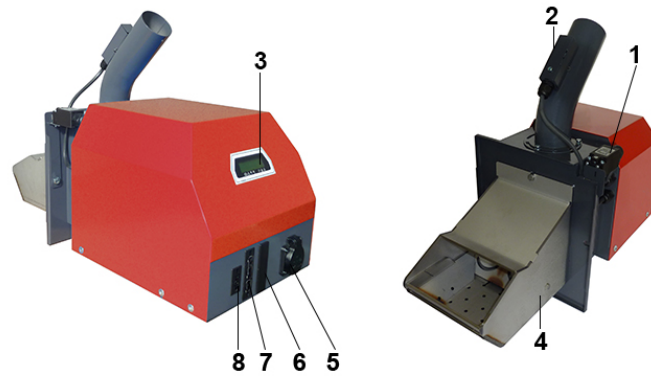

- | | |
|---|--|
| 1 - Beigu slēdzis | 5 - kontaktligzda ārējam konveijeram |
| 2 – Drošības termostats 95 °C
(55 °C modeļiem DxxPX, PXxx) | 6 – savienotājs starpsavienojuma kabelim starp katls un deglis (strāvas kabelis) |
| 3 – Degļa elektroniskās ierīces displejs | 7 - savienotājs TS, TV, TK savienošanai un TSV sensori |
| 4 – Degļa sadegšanas kamera (mute) | 8 - savienotājs papildu kabelim (R3 un R4) - tikai SP degļa versijai |

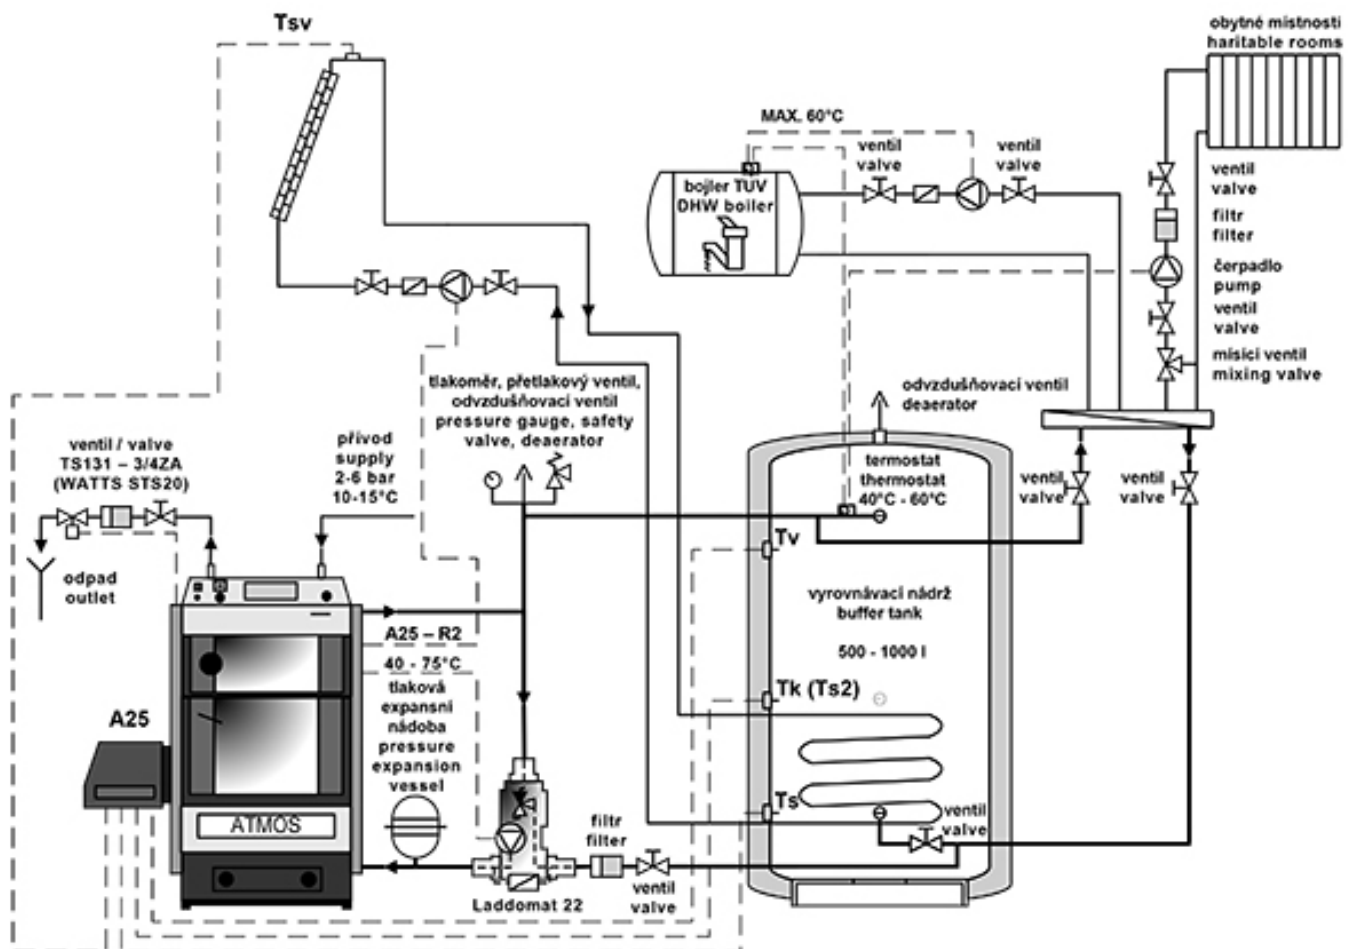

Katlu DxxP, Pxx savienojums ar bufertvertni ar saules sildīšanu degļa vadībai, pamatojoties uz TS, TK un TV sensoriem (automātiska sensoru pārslēgšanas funkcija), saules sūkņa vadības funkcija, pamatojoties uz TSV un TS temperatūru

Barošanas avots: 230 V / 50 Hz

Maksimālā ieejas jauda sākumā ar vienu aizdedzes elementu: 522 W – normāls iestatījums

Maksimālā ieejas jauda sākumā ar diviem aizdedzes elementiem: 1042 W – īpašas funkcijas

Vidējā ieejas jauda pie nominālās siltuma ieejas darbības: 42 W

Vidējā ieejas jauda pie minimālās siltuma ieejas darbības: 22 W

Vidējā siltuma pievade gaidstāves režīmā: 3.3 W

Paredzētā degļa drošinātāju aizsardzība ar katlu: 6.3 A

Akustiskā spiediena līmenis (trokšņainība): 54 dB

Degļa svars: 15 kg (17 kg A25SP)

Degļa izmēri, WxHxD: 25 x 47 x 55 cm

Deglis ir paredzēts:


ATMOS D14P, D15P, D20P, D21P, D25P, D14P Compact, D21P Compact, D25P Compact, D10PX, D15PX, D20PX, D25PX

DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP

C18SP, C25SP, AC25SP, AC35SP, KC25SP, KC35SP un gazifikācijas katliem ar modifikāciju granulu degļa uzstādīšanai augšējās durvīs, kas aprīkoti ar ekstrakcijas ventilatoru ar jaudu līdz 40 kW,

DCxxS(X), DCxxRS, CxxS(ST), ACxxS a KCxxS

A25 degļa degļiem ir izstrādāti DA1500 ārējie bezvārpstas konveijeri ar garumu 1,5 m, DA2000 konveijeri ar garumu 2 m, DA2500 konveijeri ar garumu 2,5 m, DA3000 konveijeri ar garumu 3 m un DA4000 konveijers ar garumu 4 m, visi ar diametru 75 mm.

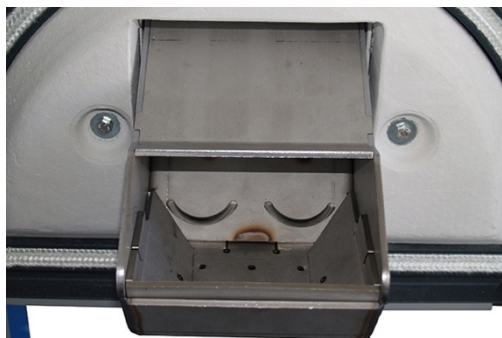


Degļa sadegšanas kamera



Liesma no degļa katlā




Savienotāji

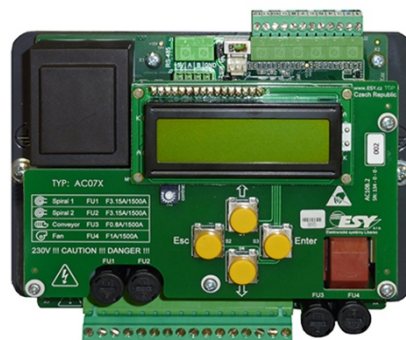

Degļa vadības bloks

ATMOS A45 deglis

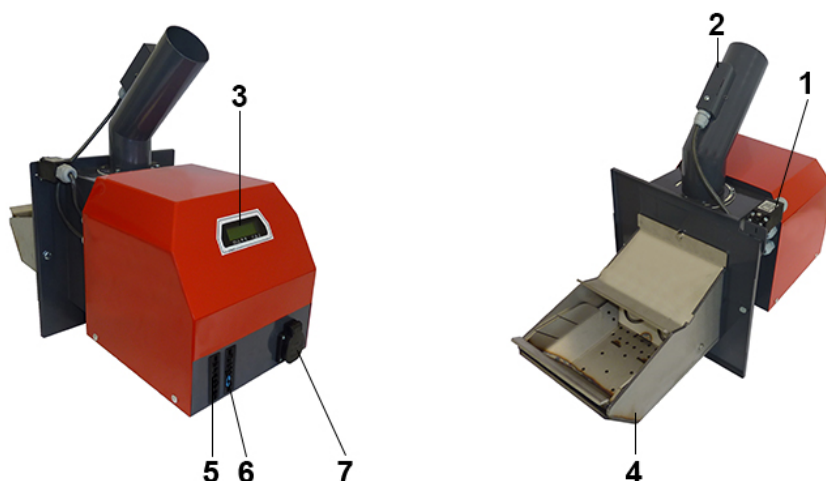

1 - Beigu slēdzis

2 – Drošības termostats 95 °C


3 – Degļa elektroniskās ierīces displejs

4 – Degļa sadegšanas kamera (mute)

5 - savienotājs kabeļa savienošanai starp katlu un degli

6 - savienotājs TS, TV, TK un TSV sensoru savienošanai

7 - kontaktligzda ārējam konveijeram

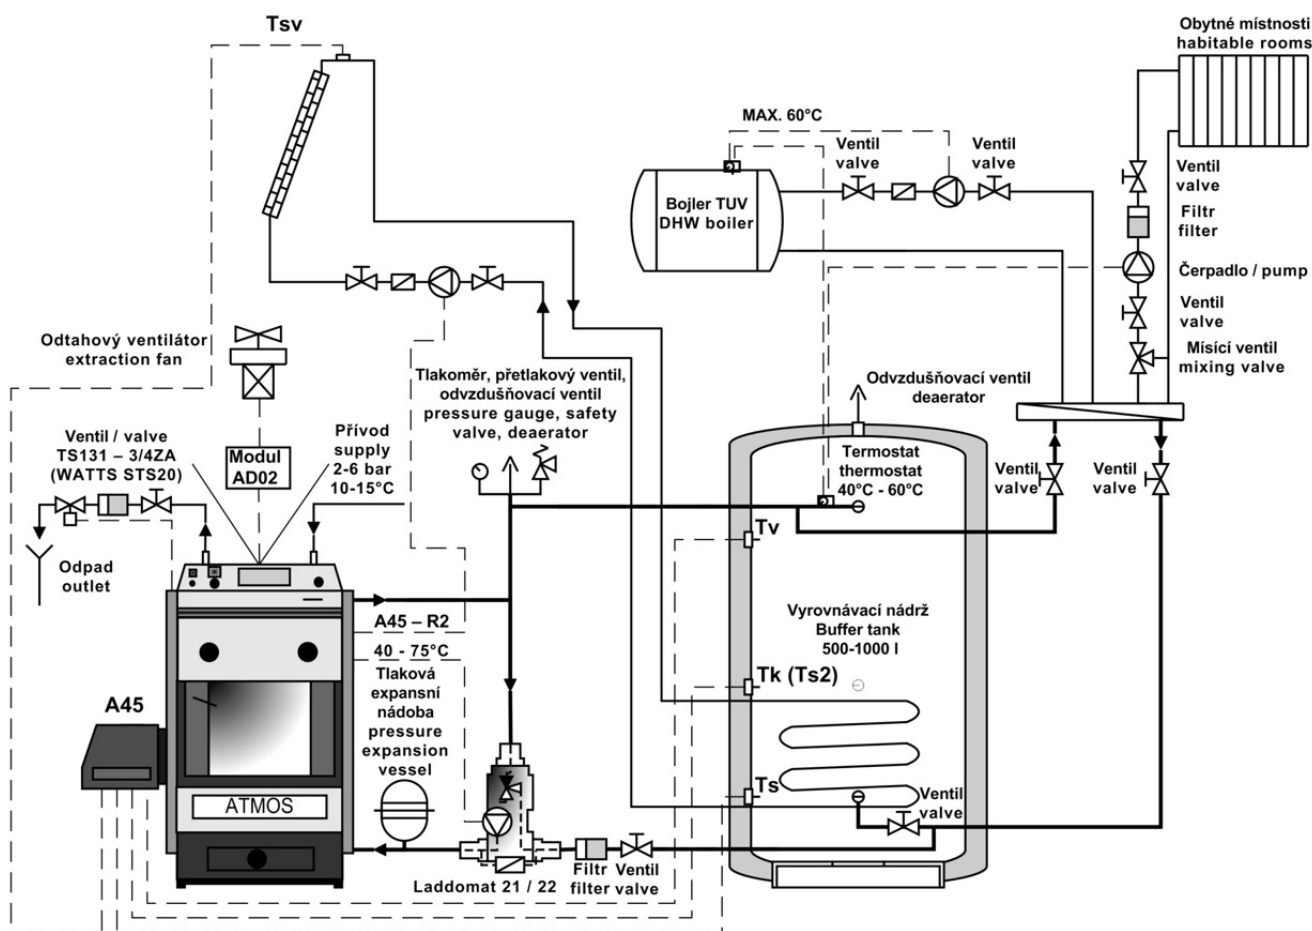

Katlu DxxP savienojums ar bufera tvertni ar saules sildīšanu degļa vadībai, pamatojoties uz TS, TK un TV sensoriem (automātiska sensoru pārslēgšanas funkcija), saules sūkņa vadības funkcija, pamatojoties uz TSV un TS temperatūru

Barošanas avots: 230 V / 50 Hz

Maksimālā ieejas jauda sākumā ar vienu aizdedzes elementu: 480 W – normāls iestatījums

Maksimālā jauda startā ar diviem aizdedzes elementiem: 1042 W – īpašas funkcijas

Vidējā ieejas jauda pie nominālās siltuma ieejas darbības: 47 W

Vidējā ieejas jauda pie minimālās siltuma ieejas darbības: 29 W

Vidējā siltuma pievade gaidstāves režīmā: 3,3 W

Paredzētā degļa drošinātāju aizsardzība ar katlu: 6.3 A

Akustiskā spiediena līmenis (trokšņainība): 47 dB

Degļa svars: 23 kg (26 kg DC40SPT)

Degļa izmēri, WxHxD: 31 x 55 x 66 cm (31 x 52 x 76 cm DC40SPT)


Deglis ir paredzēts:

ATMOS D30P, D31P, D40P, D50P


ATMOS DC50S ar modifikāciju granulu deglim

ATMOS DC40SPT


A45 degļa DRA50 ārējiem vārpstas konveijeriem ar garumu 1,7 m, 2,5 m, 4 m un 5 m ar diametru 80 mm.

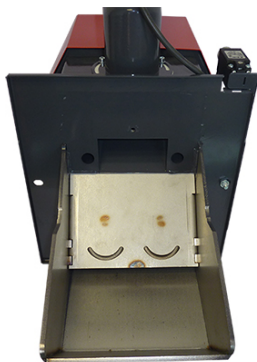


Neapsegta sadegšanas kamera ar atverēm, aiz kurām ir uzstādītas aizdedzes spirāles

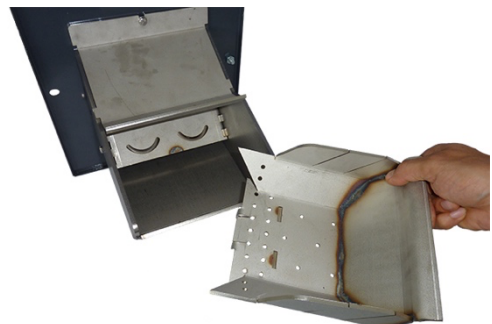

Noņemama sadegšanas kamera – regulāri jātīra

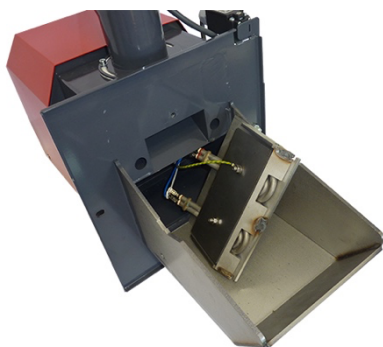


Izjaukta plāksne ar aizdedzes spirālēm

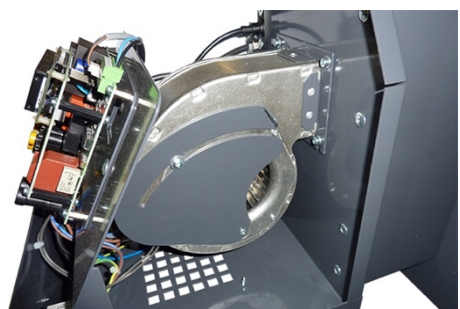

Degļa ventilators ar gaisa atloku

ATMOS A85 deglis

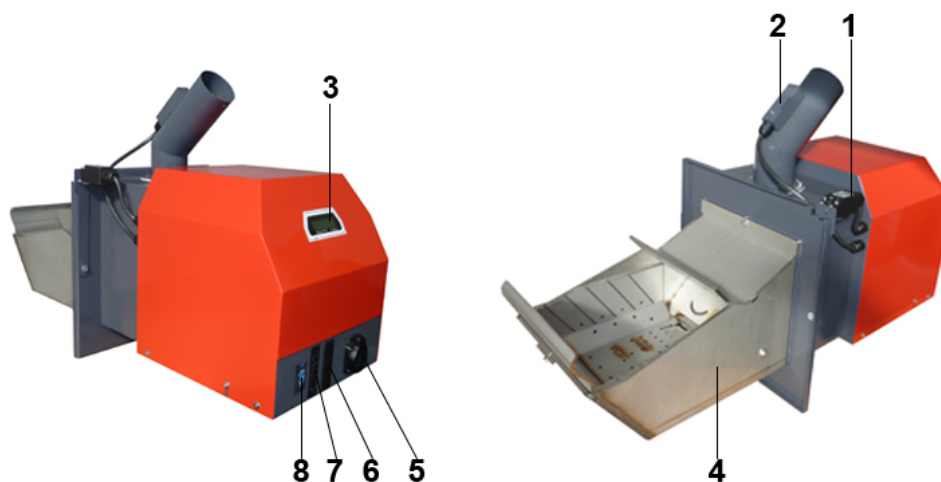

1 - Beigu slēdzis

2 – Drošības termostats 95 °C

3 – Elektroniskās ierīces displejs


4 – Degļa sadegšanas kamera (mute)

5 - kontaktligzda ārējam konveijeram

6 - savienotājs starpsavienojuma kabelim starp katlu un degli

7 - savienotājs TS, TV, TK un TSV sensoru savienošanai

8 – savienotājs katla izplūdes ventilatora ātruma sensora pievienošanai

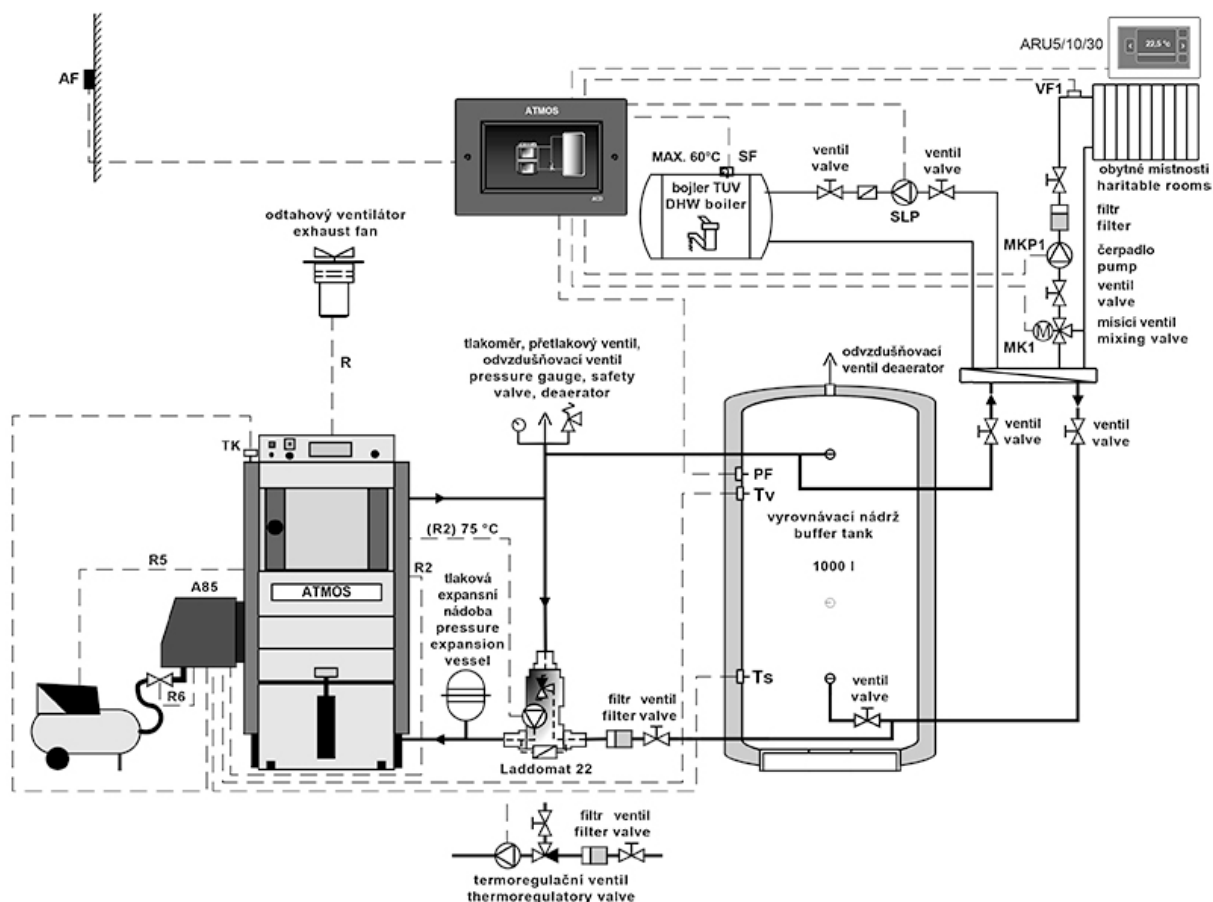

D85P katla savienojums ar bufera tvertni degļa vadībai saskaņā ar TS un TV sensoru un apkures loka neatkarīga vadība ar elektronisko regulējumu ACD 03/04

Degļa jauda: 27 – 89 kW

Barošanas avots: 230 V / 50 Hz

Maksimālā ieejas jauda sākumā ar vienu aizdedzes elementu: 490 W – normāls iestatījums

Maksimālā jaudas ievade sākumā ar diviem aizdedzes elementiem: 1052 W – īpašas funkcijas

Vidējā ieejas jauda pie nominālās siltuma ieejas darbības: 72 W

Vidējā ieejas jauda pie minimālās siltuma ieejas darbības: 43 W

Vidējā siltuma jauda gaidīšanas režīmā: 3.3 W

Paredzētā degļa drošinātāju aizsardzība ar katlu: 6.3

A Akustiskā spiediena līmenis (trokšņainība): 59 dB


Degļa svars: 46 kg

Degļa izmēri, WxHxD: 37 x 59 x 89 cm

A85 degļa DRA50 ārējiem vārpstas konveijeriem ar garumu 1,7 m, 2,5 m, 4 m un 5 m ar diametru 80 mm.




Savienotāji

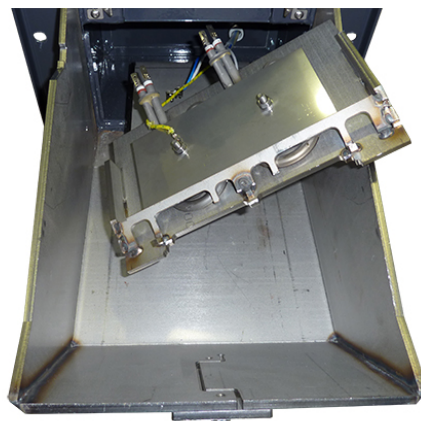

Izjaukta plāksne ar aizdedzes spirālēm



CP85KS komplekts A85 deglim ar kompresoru degļa pneimatiskajai tīrīšanai

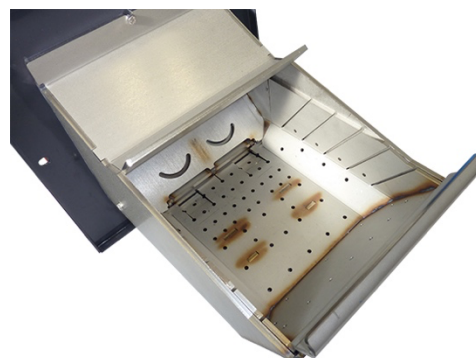

Izjaukta plāksne ar aizdedzes spirālēm