

H tipa vārsti viencauruļu un divu cauruļu ķēdēm art. DD/DS 3xx



Šajā vārstu sērijā ietilpst H tipa vārsti grīdas vai sienas savienojumam ar vai bez regulējama apvedceļa. DD 351, DD 353, DD 355, DS 354 un DS 356 vārstiem ir regulējams apvedceļš, un tos var izmantot viencauruļu vai divu cauruļu sistēmās. Ar mikrometrisko regulēšanu var iegūt dažādus radiatora plūsmas procentus (līdz 100 % ar slēgtu apvedceļu). Pieejams ar barošanas savienojumiem 1/2" dzelzs caurulei, M24 vai 3/4" EK vara caurulei. Radiatora savienojums 3/4" F vai 1/2" M ar adapteri.

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS


Maksimālā darba temperatūra: 120 °C
Maksimālais darba spiediens: 10 bar

MATERIĀLI

Misiņa daļas: CW617N.
O-gredzens: peroksīds EPDM
Blīve obturatora spraudnim: blīves materiāls bez azbesta


IZMĒRI

H tipa vārsts divu cauruļu ķēdei ar grīdas līmeņa savienojumiem, ar vara cauruļu savienojumiem un 3/4" grozāmiem uzgriežņiem




ART.	KODS	IZMĒRS	A	B	C	F	G
DD 343	500844	M24×1.5	51	50	25.5	M24×1.5	3/4"
DD 345	500845	EUROKONUS	51	50	25.5	3/4"	3/4"

H tipa vārsts divu cauruļu ķēdei ar sienas savienojumiem, ar vara cauruļu savienojumiem un grozāmiem 3/4" uzgriežņiem




ART.	KODS	IZMĒRS	A	B	C	F	G
DS 344	500847	M24×1.5	46	50	24	M24×1.5	3/4"
DS 346	500848	EUROKONUS	46	50	24	3/4"	3/4"

H tipa vārsts viencauruļu vai divu cauruļu ķēdei (regulējams apvedceļš) ar grīdas līmeņa savienojumiem, ar vara cauruļu savienojumiem un grozāmiem 3/4" uzgriežņiem




ART.	KODS	IZMĒRS	A	B	C	F	G
DD 353	500316	M24×1.5	51	50	25.5	M24×1.5	3/4"
DD 355	500317	EUROKONUS	51	50	25.5	3/4"	3/4"

H tipa vārsts viencauruļu vai divu cauruļu ķēdei (regulējams apvedceļš) ar grīdas līmeņa savienojumiem, ar dzelzs cauruļu savienojumiem un grozāmiem 3/4" uzgriežņiem



ART.	KODS	IZMĒRS	A	B	C	F	G
DD 351	500785	DN 15	51	50	25.5	1/2"	3/4"


H tipa vārsts viencauruļu vai divu cauruļu ķēdei (regulējams apvedceļš) ar sienas savienojumiem, ar vara cauruļu savienojumiem un grozāmiem 3/4" uzgriežņiem




ART.	KODS	IZMĒRS	A	B	C	F	G
DS 354	500322	M24×1.5	57.5	50	28	M24×1.5	3/4"
DS 356	500323	EUROKONUS	57.5	50	28	3/4"	3/4"

□ HIDRAULISKĀS ĪPAŠĪBAS

Vārsti bez regulējama apvedceļa

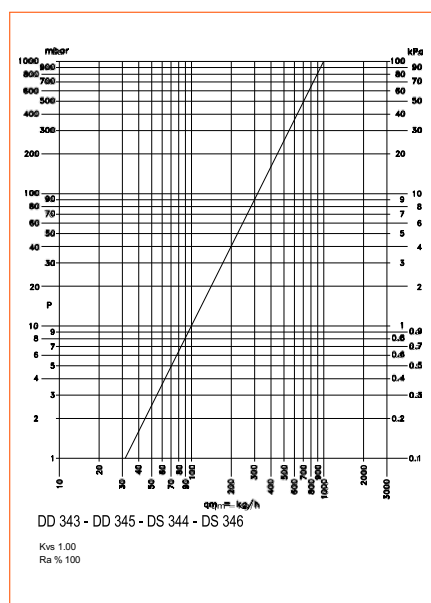

Vārsti ar regulējamu apvedceļu (40 %-100 %)

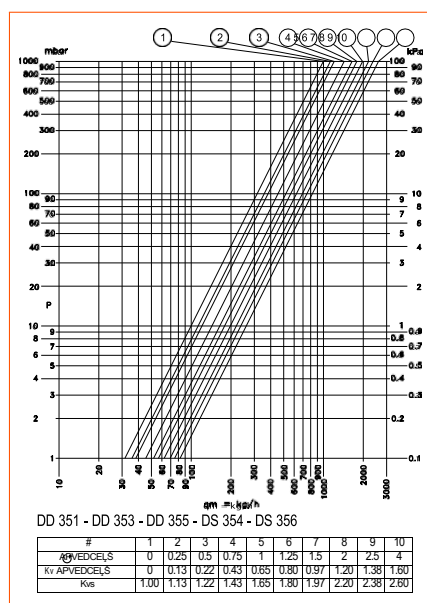


Ç = apgriezienu skaits no aizvēršanas stāvokļa

□ DARBĪBAS PIEMĒRS

Vārstus, kas aprīkoti ar regulējamu apvedceļu, var izmantot divu cauruļu (slēgta apvedceļa) vai vienas caurules ķēdēs (atvērta apvedceļš dažādos iespējamās atvēršanas līmeņos). Dažādu plūsmas procentus uz radiatoru var iegūt, iedarbojoties uz prper sešstūra rievu caur 8 mm sešstūra atslēgu. Plūsmas un atgriešanās slēgi ļauj izolēt apkures korpusu un veikt sistēmas hidraulisko balansēšanu.

Piemērā, kas parādīts 1. attēlā, H tipa vārstu art. DS 354 ir uzstādīts vienas caurules ķēdē, kurai nepieciešama daļēja apvedceļa atvēršana. Savienojums ar radiatoru tiek veikts, pateicoties adaptera stiprinājumam 3/4" EK×1/2" M art. AVK 01. Piemērā attēlotajam radiatoram ir korpus galvas uzstādīšanai, ko var darbināt ar termostatisko galvu. Sistēmu uzlabo tādi piederumi kā universālais vāka noformējums. AVK 02, kas slēpj vārstu un uzlabo sistēmas vispārējo estētisko izskatu.

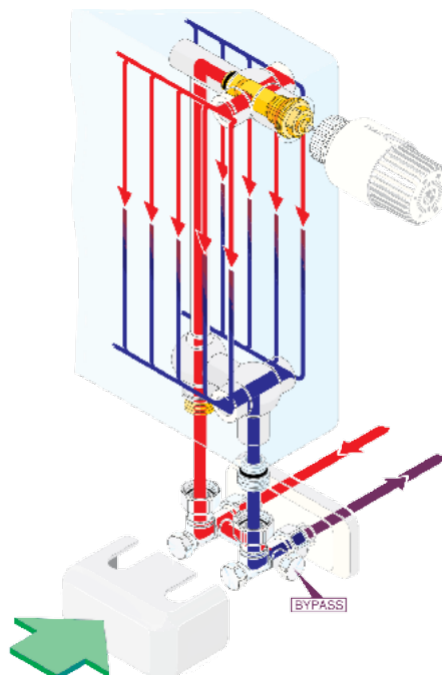

1. attēls: H tipa vārsta pielietošanas piemērs vienas caurules ķēdē.

□ PIEZĪMES

Kods + sufikss "B" → ar AVK 01 adapteri.

□ AKSESUĀRI



AVK 01. 3/4" EK×1/2" M adapteris H tipa vārstiem.



AVK 02. Universāls vāks H tipa vārstiem.

I.V.A.R. S.p.A.

Via IV Novembre, 181
25080 Prevalle (BS) – ITĀLIJA
T. +39 030 68028 – F. +39 030 6801329
info@ivar-group.com – www.ivar-group.com

I.V.A.R. S.p.A. patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt uzlabojumus un izmaiņas produktos un attiecīgajā dokumentācijā. Visas tiesības aizsargātas. Reproducēšana, pat daļēja, ir aizliegta bez iepriekšējas autortiesību īpašnieka atļaujas.