

**Gratulujemy wyboru!**

Dziękujemy za zakup produktu marki Invena S.A.

**OKRES GWARANCJI**

Firma Invena S.A. udziela gwarancji na okres:

- **2 lat** od daty sprzedaży,

**WARUNKI GWARANCJI**

Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu potwierdzonej dowodem zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne: wady materiału i wykonania powstałe w procesie produkcji. Montaż należy powierzyć firmom lub osobom o odpowiednich kwalifikacjach, czynności montażowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką oraz przy przestrzeganiu zaleceń zawartych w niniejszej gwarancji. Invena S.A. w ramach gwarancji usunie wadę, jeśli usunięcie wady okaże się niemożliwe, wymieni produkt na nowy, a w przypadku braku reklamowanego modelu w ofercie sprzedaży, Invena S.A. wystawi fakturę korygującą lub zaproponuje wymianę na inny model. Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów karty gwarancyjnej i instrukcji montażu.

**Gwarancja nie obejmuje:**

- uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych produktu takich jak: odbarwienia, otarcia, wgniecenia, wyszczerbienia, pęknięcia, zarysowania które powstały po wydaniu produktu kupującemu, a przyczyna ich powstania nie leży po stronie Gwaranta, nie jest wywołana nieprawidłowościami w procesie produkcyjnym.
- uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych produktu będących efektem nieprawidłowego montażu niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji, modyfikacji produktu, transportu, użytkowania, konserwacji, w tym stosowania agresywnych środków czyszczących, jak również niewłaściwego zabezpieczenia produktu na czas prac budowlanych.
- uszkodzeń wynikłych na skutek montażu niezgodnie ze sztuką instalatorską lub samowolnych napraw,
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub obsługi, w szczególności za skutki wywołane zanieczyszczeniami stałymi (piasek itp.) do wnętrza zaworu mieszającego, nadmiernym ciśnieniem lub temperaturą.
- uszkodzeń powstałych w wyniku zamarznięcia,

Invena S.A. może uchylić się od dotrzymania terminowości napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności formy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi itp.

Invena S.A. w ramach rozpatrywania reklamacji decyduje o miejscu usunięcia usterki (siedziba firmy lub miejsce zamontowania produktu). Przy naprawach gwarancyjnych wykonywanych w miejscu zamontowania produktu użytkownik musi zapewnić swobodny dostęp do produktu. W przypadku naprawy w siedzibie gwaranta towar stanie odebrany na koszt Invena S.A. Obowiązkiem konsumenta będzie udostępnić towar gwarantowi. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony sprzedawcy i na jego koszt. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Usterki produktu będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

**ZGŁOSZENIE REKLAMACJI**

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji przez INVENA S.A. jest posiadanie dowodu zakupu oraz niniejszej karty gwarancyjnej.

**Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane jest:**

- na „Formularzu reklamacji” umieszczonym na stronie internetowej <https://invena.pl/serwis/formularz> lub zgłoszenie na e-mail [serwis@invena.pl](mailto:serwis@invena.pl)
- przez punkt sprzedaży, gdzie wyrób został zakupiony—w takim przypadku powyższe dokumenty należy wraz z wadliwym produktem.

Reklamowany towar powinien być dostarczony do punktu reklamacyjnego w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zastępczym, z pełną dokumentacją, po uprzednim oczyszczeniu i opróżnieniu z wody.

**UWAGI**

Karta gwarancyjna musi być wypełniona przez sprzedawcę w dniu zakupu w obecności użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami gwarancji. Nieprawidłowo wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna. Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej jest jednoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.


Wszystkie uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika oraz z nieznamośności prawidłowej obsługi nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek napraw i przeróbek sprzętu we własnym zakresie pod rygorem utraty praw do naprawy gwarancyjnej.

Kompaktowe zawory mieszające o niskim przecieku są wykonane ze specjalnych stopów miedzi, dzięki czemu można je stosować w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Zawory wyposażone są w pokrętła z materiału antypoślizgowego i ograniczniki pracy 90°, które ułatwiają ręczną obsługę. Skala pozycji może być odwracalna i obracalna, umożliwiającą zmianę usytuowania zaworu. Dzięki możliwości stosowania w połączeniu z siłownikami Invena zawory można z łatwością automatyzować. Smukła budowa zaworu umożliwia łatwy dostęp podczas jego instalacji i demontażu. Czas otwarcia siłownika 147s.

Zastosowanie: Ogrzewanie, Chłodzenie, Ogrzewanie podłogowe, Ogrzewanie słoneczne, Wentylacja,


## Schematy działania zaworów mieszających trójdrogowych i czterodrogowych

Zawory mieszające trójdrogowe CM - 03 stosowane są do regulacji temperatury medium zasilającego instalację centralnego ogrzewania. Wymaganą temperaturę uzyskuje się poprzez zmieszanie medium zasilającego z medium powrotnym

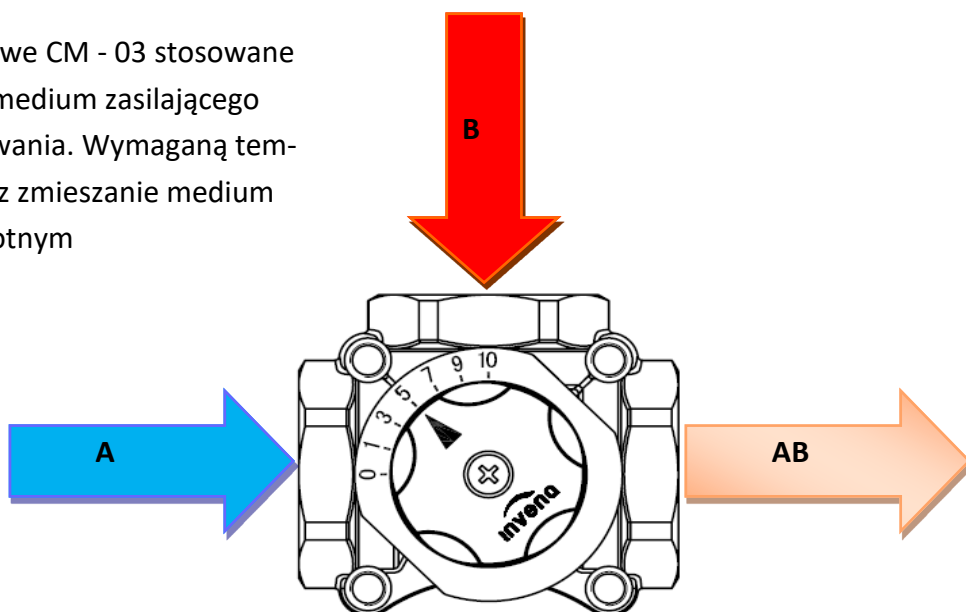

Zawory mieszające czterodrogowe CM-04 stosowane są do regulacji temperatury medium zasilającego instalację grzewczą.


Dodatkową zaletą jest podwyższenie temperatury medium powracającego do kotła dzięki czemu zabezpieczony jest on przed przedwczesną korozją

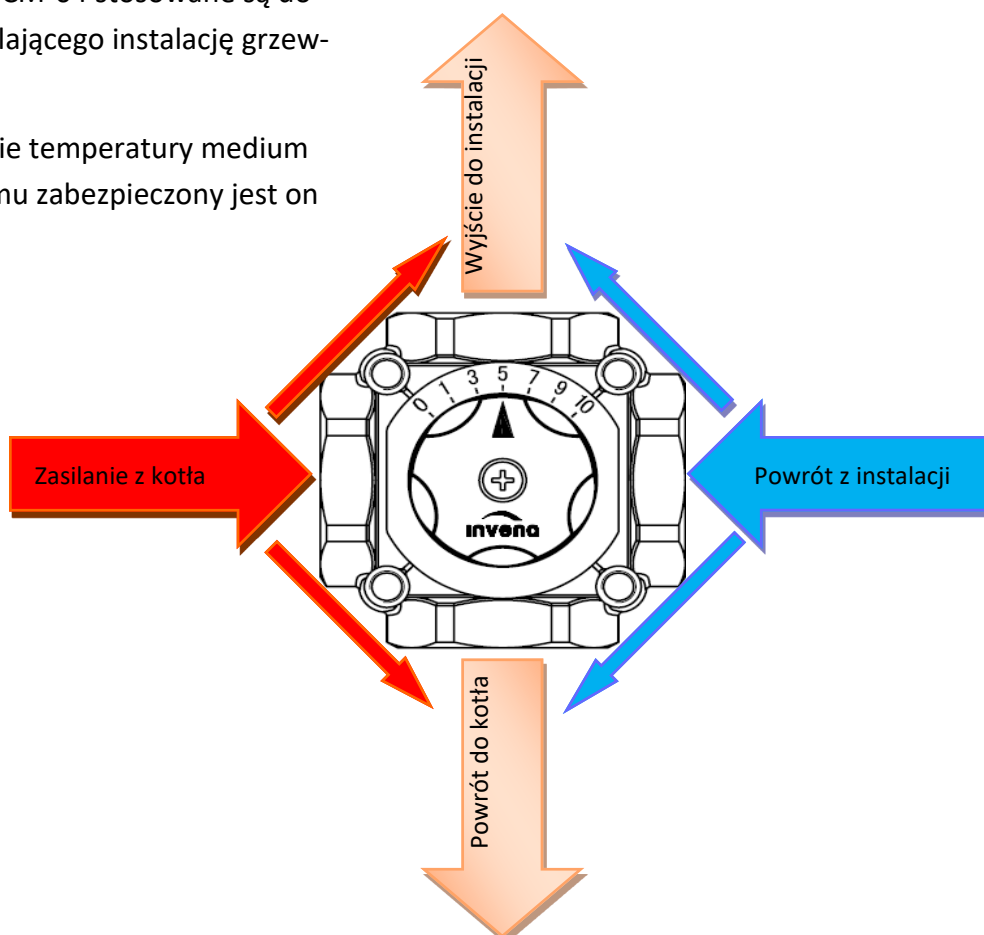


## WYMIARY

### Zawór mieszający trójdrogowy CM-03

**1" x 1" x 1"**

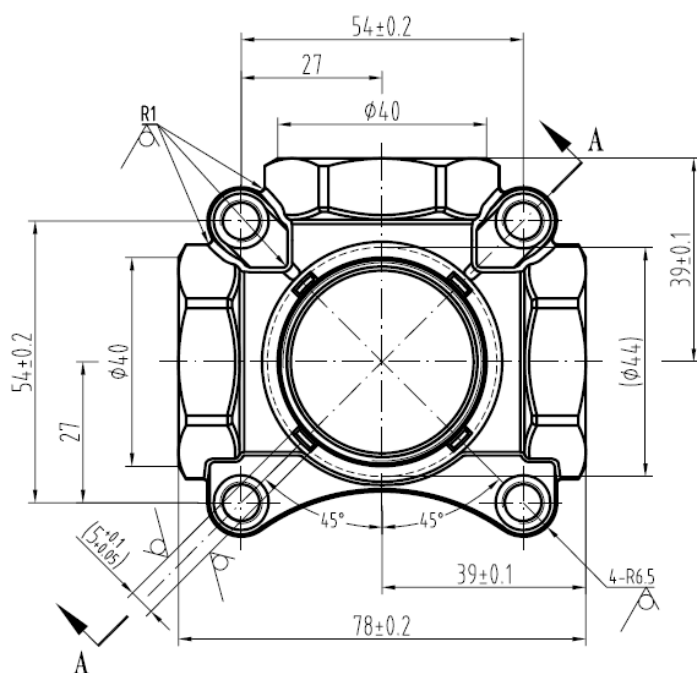


**5/4" x 5/4" x 5/4"**

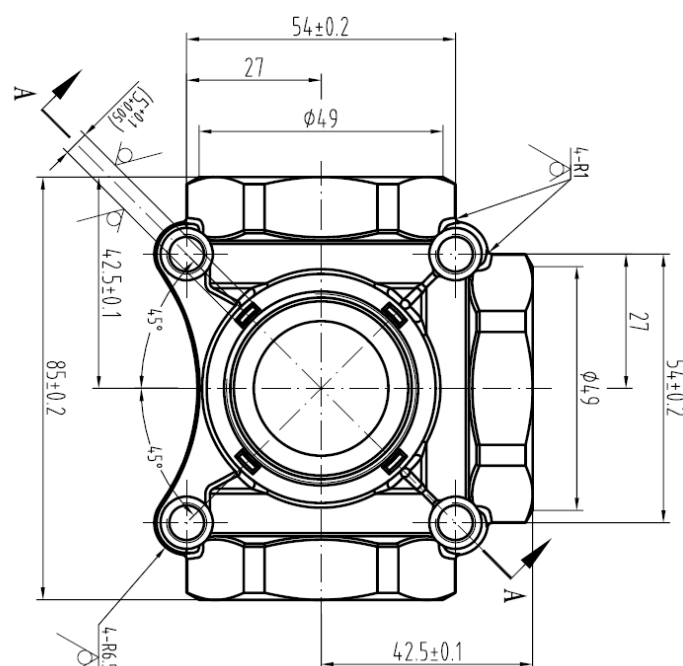

### Zawór mieszający czterodrogowy CM-04

**1" x 1" x 1" x 1"**

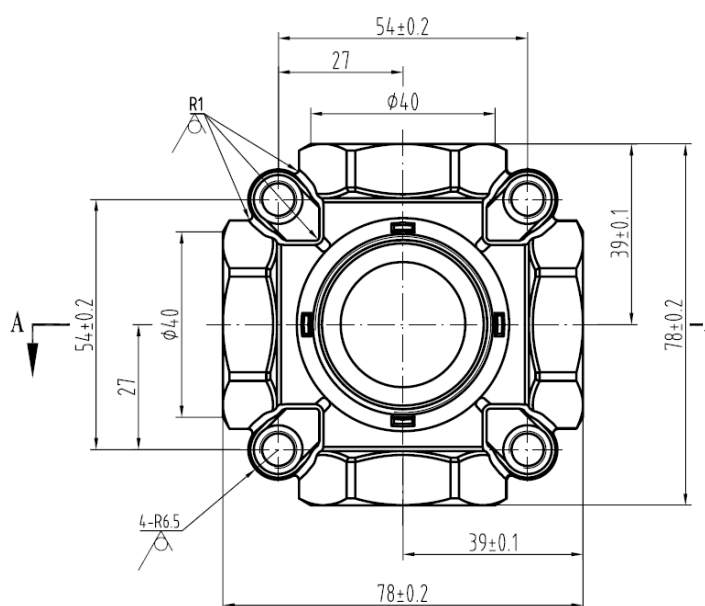

**5/4" x 5/4" x 5/4" x 5/4"**

