



LADOMMAT® 11 series

Katla aizsardzība un optimizēts uzpildes vārsts.


- Laddomat 11 paaugstina atgriešanās temperatūru katlā apakšā, kas novērš koroziju, ko izraisa kondensācija un pagarina katla kalpošanas laiku.
- Laddomat 11 ļauj katlam sasniegt darba temperatūru ļoti īsā laikā. Tas uzlabo katla efektivitāti.
- Laddomat 11 uzlādē akumulācijas tvertni, izmantojot lēnu padevi karstā ūdens plūsmu. Uzglabāšanas tvertnē veidojas plāns robežslānis. nepieciešams efektīvai, viegli darbināmai katla sistēmai. Ar Laddomat 11 slāņošanās ir optimāla.
- Degļa noslēguma daļā Laddomat 11 uzlādē tvertni ar ūdeni. akumulatora tvertni pilnībā uzlādē, pateicoties unikālajam termoventilam, kas noslēpē apvedceļu.
- Vienkārša dimensionēšana - Laddomat 11 ir piemērots lietošanai ar jebkuru katlu ar maksimālo jaudu līdz 30/200 kW (pie ΔT 22 °C).
- Laddomat 11 ir aprīkots ar noslēgvārstiem, kas atvieglo jebkuru apkalpošanu, neiztukšojot sistēmu.
- Standarta komplektācijā ir EPP izolācija (Laddomat 11-100).

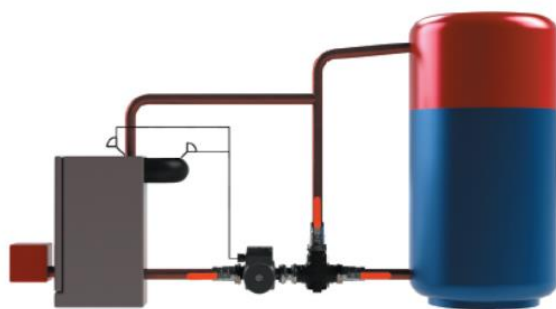


Laddomat 11, kas novietots pie katla vai akumulatora

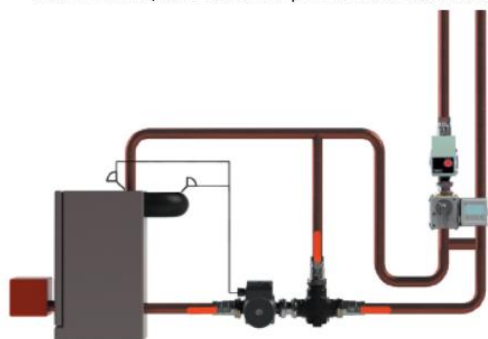

Uzstādīšanas piemērs bez akumulatora

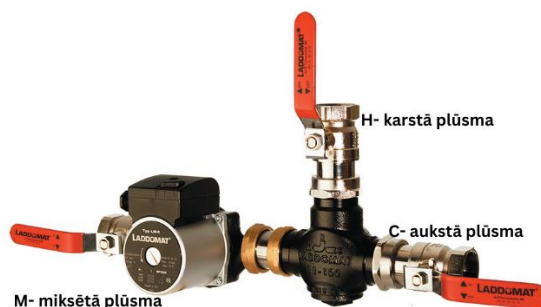

LADDOMAT 11-30 / LADDOMAT 11-100

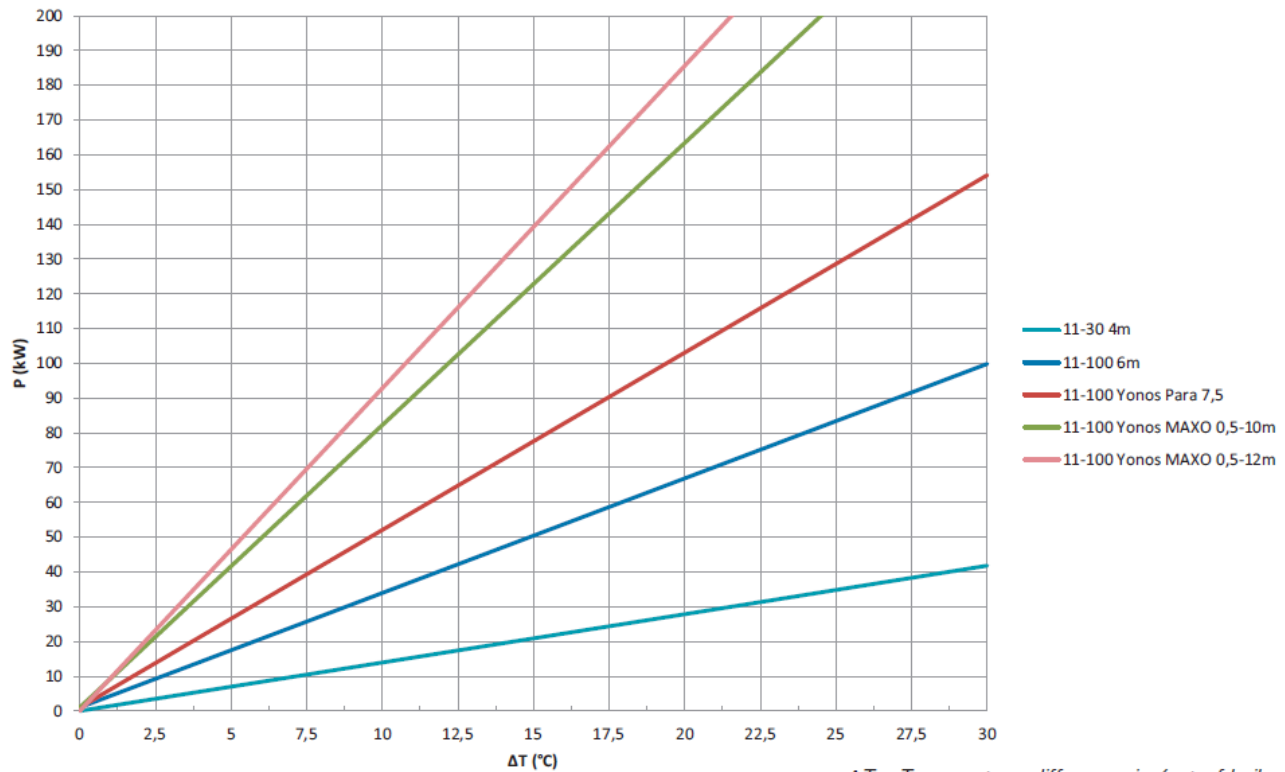

Tehniskie dati

Laddomat 11-30:

Termostata kasete: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° or 87°C

Sūknis: 4m
4m ErP

Savienojums: Cu 22
R 25

Max. Boilera jauda: **30kW** (diagrammas rādītāji)

Laddomat 11-100:

Termostata kasete: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° or 87°C

Sūknis: 6 m (max 75kW)
6m ErP (max 75kW)
7.5 m ErP (max 120kW)
10m ErP (max 180 kW)
12m ErP (max 200kW)

Savienojums Cu28
R32
R40adaptera komplekts (papildus) no R32 uz R40
R50 adaptera komplekts (papildus) no R32 uz R50

Max boileru jauda: 200kW (diagrammas rādītāji)

