

**INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS
PAMĀCĪBA**

VANNAS ISTABAS KRĀSNIŅA — TITĀNS



MSS

MIKLOS STEEL STOVE

www.miklossteel.ro

BRĪDINĀJUMS! STINGRI IEVĒROJIET!

 Jebkāda ražotāja atbildība par bojājumiem, kas radušies uzstādīšanas vai lietošanas kļūdu dēļ un ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ, ir izslēgta.

 Uzstādīšanu drīkst veikt tikai pilnvarots personāls saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un ievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus! Vannas istabas krāsni ir aizliegts nodot ekspluatācijā, neuzstādot drošības vārstu un izplešanās trauku!

 Maksimālā karstā ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 65°C, un darba spiediens nedrīkst pārsniegt 3 bārus. Ja spiediens aukstā ūdens sistēmā pārsniedz 3 bārus, jāuzstāda spiediena regulators!

 Aizliegts izmantot plīti tukšu vai daļēji piepildītu ar ūdeni. Izmantojot plīti tukšu vai daļēji piepildītu ar ūdeni, var rasties eksplozija! Šim nolūkam kopā ar produktu piegādātais 6 bāru drošības vārsts, kas darbojas arī kā virziena vadības vārsts, jāuzstāda aukstā ūdens ieplūdes savienojumam!

 Aizliegts nomainīt drošības vārstu ar lielāku (6 bāri) vai bloķēt to! Pareizai uzstādīšanai un drošai darbībai ieteicams uzstādīt otru drošības vārstu, kas nepārsniedz 6 bārus, sk. 1. att.

 Izmantojiet vannas istabas plīti paredzētajam mērķim! Ūdens sildīšanai tiek izmantots cietais kurināmais (malka, zāģu skaidas briķetes, nerūpnieciskā ogle). Uz plīts vai tās tuvumā aizliegts uzglabāt viegli uzliesmojošus priekšmetus vai materiālus! Plīti drīkst izmantot tikai apmācīti pieaugušie, un bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības pie plīts!

Iepriekš minēto prasību neievērošanas rezultātā tiks zaudētas garantijas !!

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI ! ATCERĒTIES!

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Šī rokasgrāmata ir neatņemama un būtiska produkta sastāvdaļa, un tā ir jāglabā visu produkta darbības laiku.
- Kad plīts ir novietota tai paredzētajā darbības telpā, noņemiet iepakojumu un pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir pievienotas komplektam un neskartas. Iepakojuma sastāvdaļas nedrīkst izmest vidē vai atstāt bērniem pieejamās vietās.
- Katls darbojas zem spiediena, un ir obligāti jāizmanto drošības vārsts, ne vairāk kā 6 bāri, lai izvairītos no katla bojājumiem vai negadījumiem ar nopietnām sekām, kas var rasties darbības laikā. Drošības vārsta izejai jābūt savienotai ar izplūdes cauruli, lai, to atverot, nerastos nelaimes gadījumu risks applaucēšanās dēļ.
- Neveiciet nekādas ierīces modifikācijas!
- Nepareizas darbības gadījumā pārtrauciet darbību. Nekad nelietojiet plīti, ja tā nedarbojas pareizi. Nekad nelietojiet plīti ar noņemtiem vai bojātiem drošības elementiem. Nomainiet tos tikai ar oriģinālajiem komponentiem.
- Neveiciet tīrīšanas vai apkopes darbības, kamēr plīts tiek izmantota.
- Telpai, kurā katls ir uzstādīts, jābūt tīram, sausam un ar iespēju izvēdināt.
- Nepieskarieties karstajai plītij ar kailām rokām, lietojiet cimdus.
- Elektriskās pretestības plīts korpusam jābūt savienotam ar aizsargājošo neitrālu, lai tam būtu zemējums un novērstu elektriskās strāvas trieciena draudus elektrisko komponentu atteices gadījumā. Automātisko slēdžu ieteicams uzstādīt ar 30 mA diferenciālo releju.
- Plīts jānovieto uz grīdas, kas izgatavota no nedegoša materiāla, un ap to nedrīkst uzglabāt viegli uzliesmojošus materiālus! Griestiem un sienām jābūt izgatavotām no ugunsdrošiem materiāliem saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. UGUNSBĪSTAMĪBA!
- Krāsnij jābūt savienotai ar atbilstoša izmēra skursteni, lai tā pareizai darbotos! Garantija netiek nodrošināta bojājumiem, ko izraisa kondensāts skurstenī!
- Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

GARANTIJAS IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI:

- Uzstādīšanu nav veicis pilnvarots uzņēmums vai persona, kas ir atbildīga par produkta uzstādīšanu un, kas arī apmāca apkalpojošo personālu.
- Tehniskajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošana attiecībā uz montāžu, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, darbību un apkopi (sk. 1. att., 2. un 3. att.).
- Nepareiza uzstādīšana (trūkst drošības vārstu, trūkst virziena vārstu, trūkst izplešanās trauku) un/vai vārsta uzstādīšana starp katlu un izplešanās trauku vai starp plīti un drošības vārstu.
- Aizsprotojums, drošības vārsta trūkums vai nomaina ar vārstu, kas lielāks par 6 bāriem.
- Ūdens sasalšana krāsnī.
- Kalķakmens nogulsnes vai citi piemaisījumi plīts kontakta pusē ar siltuma avotu vai elektrisko pretestību.
- Padeves krāna izslēgšana ūdens sildīšanas ūdeni.
- Izmantojot spiedienu, kas augstāks par 3 bāriem ūdensapgādes tīklā.
- Plīts dauzīšana un liekšana
- Remonts, nomaina, modifikācijas bez ražotāja piekrišanas.
- Jebkāda mehāniska deformācija (dūmvadu nožņaugšanās, vāka izliekums vai jebkāda korpusa deformācija) izslēdz garantijas piešķiršanu.

IEVADS

Šī tehniskā grāmata ir pievienota katram produktam un satur visas tehniskās un konstrukcijas detaļas, kas nepieciešamas, lai zinātu, kā montēt, uzstādīt, darbināt un lietot vannas istabas krāsnīņu (TITĀNU).

Konstruktīvie veidi:

Virtuves katls 40L FM

Vannas istabas plīts 70L FM

Vannas istabas plīts 90L FM

Vannas istabas plīts 120L FM

Premium FM 70L nerūsējošā tērauda vannas istabas krāsns

Premium FM 90L nerūsējošā tērauda vannas istabas plīts

Premium FM 120L nerūsējošā tērauda vannas istabas plīts

Premium FM 90L nerūsējošā tērauda vannas istabas plīts ar spirālveida

Premium FM 120L nerūsējošā tērauda vannas istabas plīti ar spirālveida

90L FM elektrisko vannas istabas plīti

120L FM elektriskā vannas istabas plīts

90L FM elektriskā nerūsējošā tērauda vannas istabas plīts

120L FM elektriskā nerūsējošā tērauda vannas istabas plīts

70L katla komplekts ar ekonomisko FM krāsni

90L katla komplekts ar ekonomisko FM krāsni

120L katla komplekts ar FM krāsni

70L nerūsējošā tērauda katla komplekts ar ekonomisko FM krāsni

90L nerūsējošā tērauda katla komplekts ar ekonomisko FM krāsni

120L nerūsējošā tērauda katla komplekts ar FM krāsni

90L katla komplekts ar elektrisko pretestību un ekonomisko FM krāsni

90L nerūsējošā tērauda katlu komplekts ar elektrisko pretestību un ekonomisko FM krāsns

120L katla komplekts ar elektrisko pretestību un FM krāsni

120L nerūsējošā tērauda katla komplekts ar elektrisko pretestību un FM krāsni

Tehnisko un konstruktīvo īpašību tabula:

Produkta nosaukums:	Izmēri (mm)	Nominālā siltuma jauda (kW)	Maks. ūdens spiediens (bar)	Pārbaudes spiediens (bar)	Maks. karstā ūdens temp. (°C)	Krāsns laukums (m ²)	Krāsns tilpums (m ³)	Ūdens tilpums (L)	Skursteņa pieslēguma izmērs (mm)	Degvielas tips	Termiskā efektivitāte (%)	Savienojums ["]	Masa [kg]
70L nerūsējošā tērauda katla komplekts ar krāsni	365 x 365 x 1490	4,5	3	6	65	0,054	0,014	70	120	ciets	66-71	1/2	43
90L nerūsējošā tērauda katls komplekts ar krāsni	415 x 470 x 1560	5,5	3	6	65	0,062	0,014	90	120	ciets	66-71	1/2	57.8
120L nerūsējošā tērauda katls komplekts ar krāsni	470 x 470 x 1550	7,5	3	6	65	0,09	0,018	120	120	ciets	66-71	1/2	60.9

1. PRODUKTU MĒRKIS

Vannas istabas krāsnis ir paredzētas vannas istabu aprīkošanai, telpu apsildīšanai un mājsaimniecības karstā ūdens ražošanai temperatūrā līdz 65°C ģimenes mājās. Siltuma avoti, kurus var izmantot šai vannas istabas krāsnij, ir:

- koksnes kurināmā sadedzināšana krāsnī
 - un/vai siltums, ko izdala elektriskā pretestība, kas novietota katla uzglabāšanas tvertnē.
- Spirālveida vannas istabas krāsnis ar spoli var darbināt šādi:

- 1- mājsaimniecības karstā ūdens ražošana, savienojot spoli ar centrālapkures krāsni,
- 2- spoles pievienošanai radiatoriem, uzstādiet cirkulācijas sūkni, lai nodrošinātu blakus esošās telpas apsildi, nepārtraucot sadzīves karstā ūdens uzkrāšanu. Maksimālā siltuma slodze uz spoli (uzstādāmo radiatoru summa) ir 2 kW.

Vannas istabas krāsnis ir paredzētas darbam:

- mērens klimats N saskaņā ar STAS 6535
- 3. darbības kategorija saskaņā ar STAS 6692
- temperatūra lietošanas laikā: min. +1°C līdz max. +40°C.
- atmosfēras agresivitātes pakāpe – smaga

Krāsns raksturojums

Konstruktīvās un funkcionālās īpašības : skatīt tabulu 5. lpp.

Piezīmes: krāsns un kamīna vidējai darbībai jābūt vismaz 2 stundām (vidējās darbības definīcija ir saskaņā ar ISCIR instrukcijām).

2. LIETOTĀ DEGVIELA

- malkas STAS 2340
- kokogļu briketes nerūpnieciskiem mērķiem STAS 8729
- brūnogles un brūnogles akmeņogles-lignīts nerūpnieciskiem mērķiem
- šķīrotas brūnogles
- elektroenerģija (230 V) - elektriskās pretestības katliem

Svarīgs!!! Elektriskās pretestības barošanas kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar zemējuma neitrālu!!

Automātisko slēdzi ieteicams uzstādīt ar 30 mA diferenciālo releju.

3. PRODUKTA APRAKSTS

Vannas istabas krāsns ir paredzēta mājsaimniecības karstā ūdens ražošanai, sadedzinot cieto kurināmo krāsns iekšpusē vai, elektriskās pretestības krāsnīm, izmantojot elektrisko pretestību.


Plīts ir izgatavota no nerūsējošā tērauda vai tērauda loksnes, pēdējā gadījumā krāsota gan no iekšpuses, gan ārpuses. Vannas istabas krāsns maksimālais darba spiediens ir 3 bāri.

Plīts darbojas zem spiediena, šī iemesla dēļ ekspluatācijas drošībai tā jāuzstāda ar diviem drošības vārstiem, kas nepārsniedz 6 bārus, nodrošinot tam savienojumu.


Pareizai uzstādīšanai un drošai darbībai ir jāuzstāda otrs drošības vārsts. Pēc piegādes katrs produkts ir aprīkots ar DROŠĪBAS VĀRSTU!

Citi piederumi, piemēram, spiediena regulators, otrais drošības vārsts, izplešanās tvertne, nav produkta sastāvdaļa un netiek piegādāti kopā ar produktu, tie ir klienta atbildība par pirkumu.


KATLA ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA Zīm.1

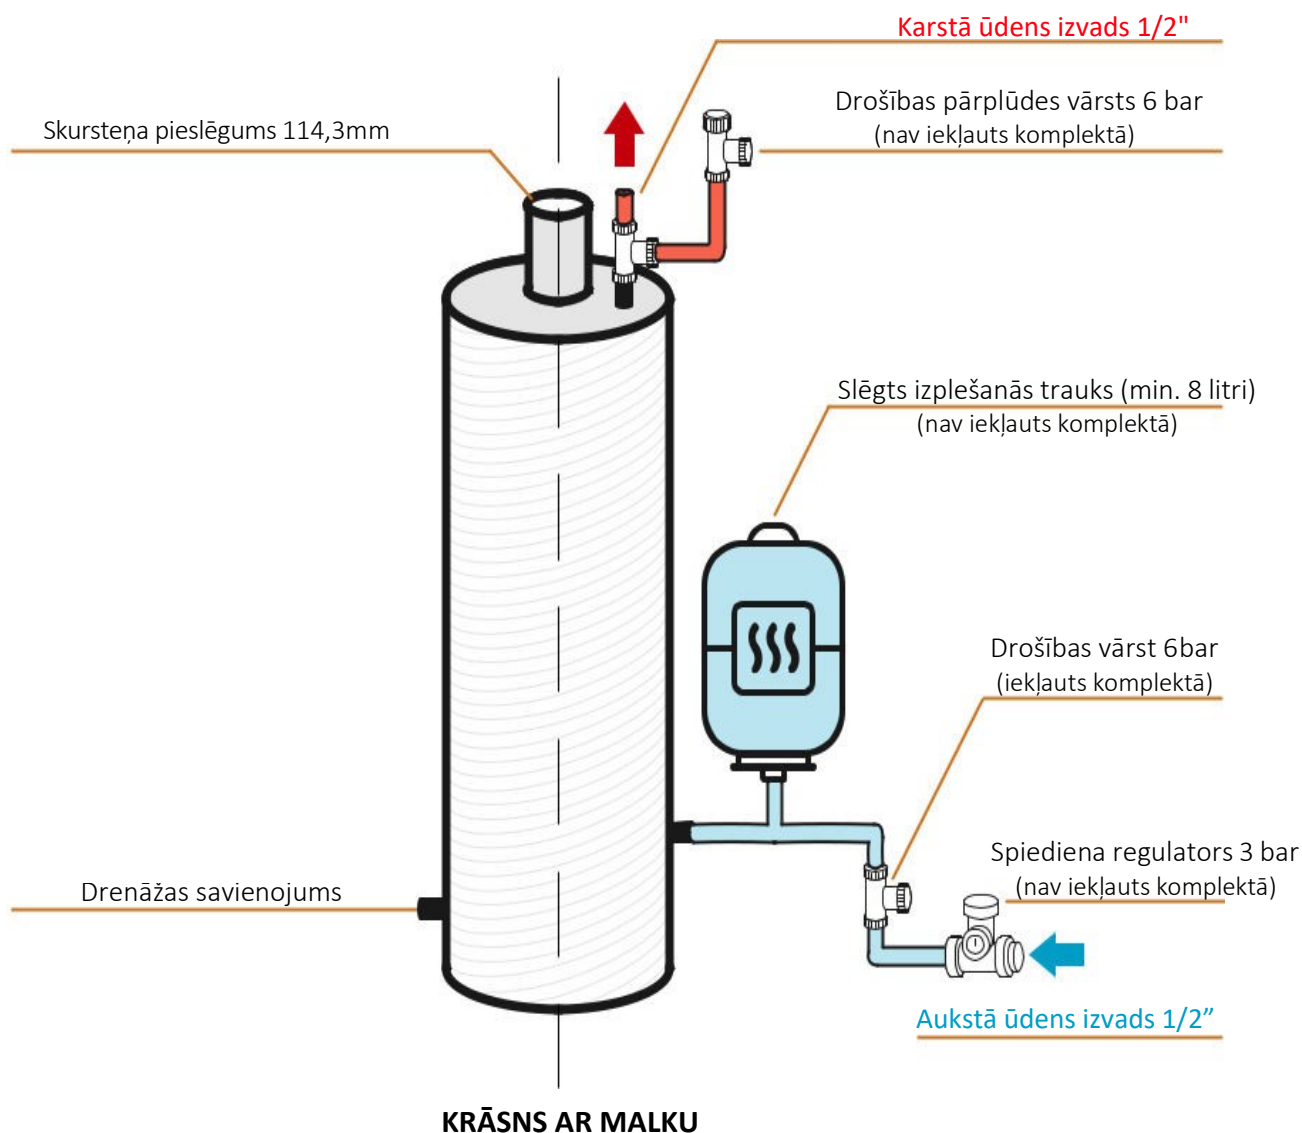

ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA ELEKTRISKĀS PRETESTĪBAS KATLS Zīm.2

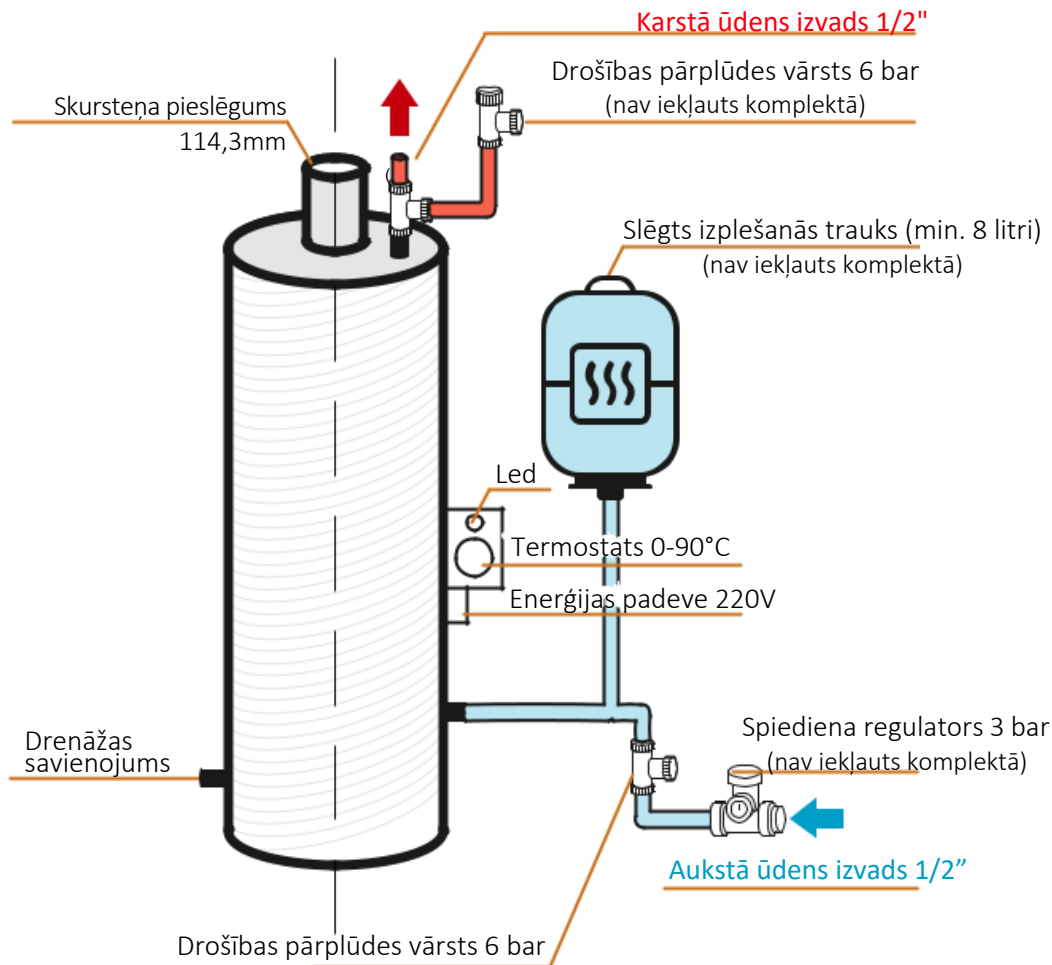

ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA




APRAKSTS

L - LED signāllampīņa

R - elektriskā pretestība 2000W

T - termostats

ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA AR SPIEDIENA LAUŠANAS TRUKU (ATVĒRTU TRUKU) Zīm.3

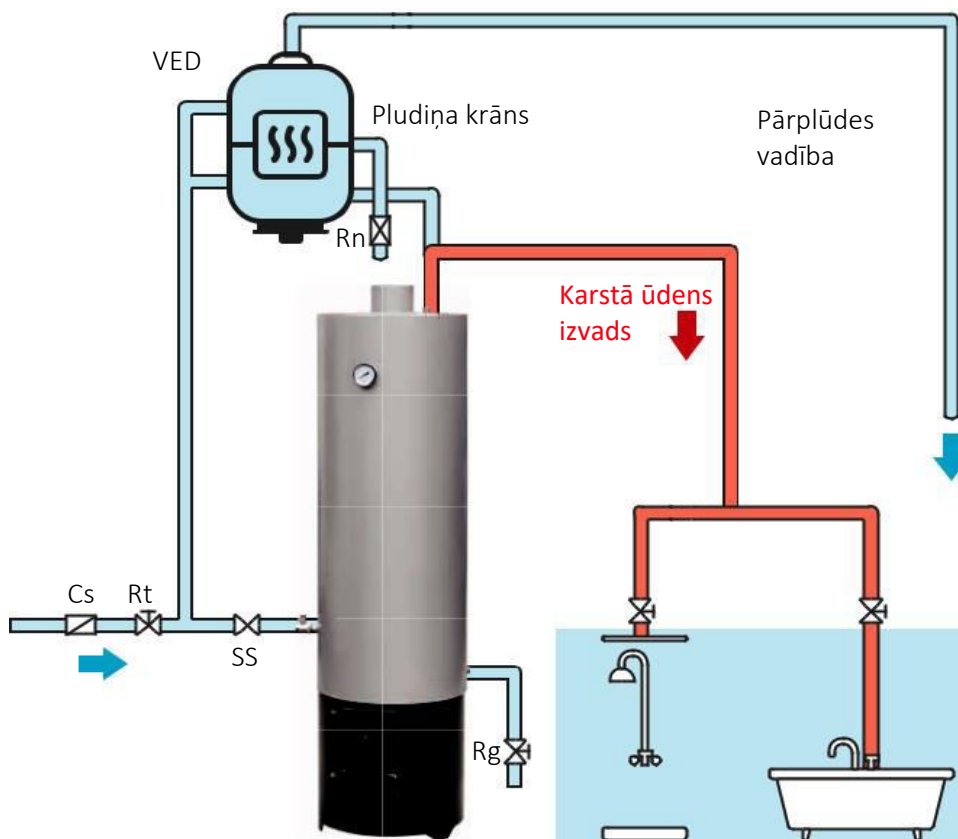

APRAKSTS

VED – atvērts izplešanās trauks
Rn – Trauka līmeņa / spiediena krāns

Cs – virziena vārsts/ virziena kontroles vārsts

SS - drošības vārsts 6bar

RT – taisnvirziena vārsts

Rg – iztukšošanās krāns

Vannas krāsns uzstādīšanu un montāžu drīkst veikt tikai kvalificēts un pilnvarots personāls saskaņā ar visiem spēkā esošajiem valsts noteikumiem (STAS 3581/1/2/3-91), ievērojot savienojuma shēmas 1. attēlā, 2. un 3. attēlā.

Kad ir aizdedzināta uguns kondensāta dēļ, veidojas ūdens pilieni un nokrīt uz degšanas telpas. Tā ir normāla parādība un beidzas pēc ūdens sasildīšanas.

Plīti ieteicams mazgāt reizi ceturksnī vai arī, kad ūdens krāsnī kļūst krāsains, jo dzeramajā ūdenī ir nogulsnes.

4. REZERVES DAĻAS

Rezerves daļu saraksts ir norādīts šajā tabulā:

N. p. k.	Atsauces nosaukums	GAB / produkts
1	Ugunsizturīgs māla ķieģelis	7
2	Čuguna grils	1
3	Termometrs	1
4	Drošības vārsts	1
5	Termostats	1
6	Elektriskā pretestība 2000W / 230V / 50Hz	1

5. DROŠĪBAS UN KONTROLES ELEMENTI

- 6 bāru 1/2" katla drošības vārsts (iekļauts komplektā), kas uzstādīts pie aukstā ūdens ieplūdes caurules (katla apakšā), ir vārsts, kas atveras, ja spiediens katlā ir pārsniedzis 6 bārus.
- Otrais 6 bāru drošības vārsts ir uzstādīts katla augšpusē, uz sadzīves karstā ūdens izplūdes savienojuma (jāuzstāda 1/2" trejgabals; - šis vārsts nav iekļauts komplektā).
- Slēgts izplešanās trauks, kura tilpums ir vismaz 8 litri (šis trauks nav iekļauts komplektā).
- Termometrs (iekļauts komplektā)

6. DARBĪBAS REŽĪMS

Plīts tiek nodota ekspluatācijā pēc savienojuma ar ūdens padevi un piepildīšanas ar ūdeni.

Uguns tiek iekurta šādi:

- Novietojiet 0,5 kg koksnes iekuršanas un degvielas slodzes (kā parādīts tabulā) uz iztīrītā grila uzreiz vai divās porcijās, vienmērīgi sadalot pa visu grila virsmu, nodrošinot labu degšanu un optimālu plīts darbību.
- Pelnu panna tiks maksimāli izvilktā, kad tiks iekurts uguns, un pakāpeniski aizvērsies atkarībā no izmantotā kurināmā (tā gandrīz pilnībā aizvērsies, kad tiks izmantota koksne), degšanas laiks ir aptuveni viena stunda.

N. p. k.	Degvielas veids	Daudzums (kg)	Efektivitāte (%)
1	Koksne	4,4	66
2	Briketes	4,2	68
3	Akmeņogles	3,4	71
4	Brūnogles	5,6	20

7. INSTALĀCIJAS

Pirms plīts uzstādīšanas pārbaudiet spiedienu aukstā ūdens padevē. Ja tas pārsniedz 3 bārus, ieteicams uzstādīt spiediena regulatoru (nav iekļauts izstrādājuma komplektācijā).

- a) Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā krāsns nav bojāta, un tās sastāvdaļu integritāti.
- b) Krāsns atrašanās vietu nosaka, pamatojoties uz mērījumiem, ko veicis pilnvarots uzstādītājs.
- c) Savienojums ar aukstā ūdens padeves cauruli tiek veikts, izmantojot G 1/2" savienojumu uz ārējā apvalka plīts apakšā. Drošības vārstam, kas tiek piegādāts kopā ar plīti, jābūt uzstādītam aukstā ūdens padevei, kas darbojas arī kā virziena vadības vārsts, lai nodrošinātu pastāvīgu spiedienu un novērstu katla ūdens novadīšanu uzreiz.
- d) Otru drošības vārstu, kas nepārsniedz 6 bārus, uzstāda, ievietojot trejgabalu karstā ūdens izplūdes caurulē G 1/2", kas atrodas plīts augšējā daļā.
- e) Lai palielinātu apkures ūdens tilpumu, jāuzstāda vismaz 8 l izplešanās trauks (skatīt uzstādīšanas rasējumus).
- f) Savienojums ar mūra skursteni tiek veikts, izmantojot 120 mm diametra plīts cauruli. Ir pieļaujami ne vairāk kā divi līkumi. Horizontālajai plīts caurulei jābūt ar 15° lielāku slīpumu. Skurstenim, kuram ir pievienota plīts, minimālajam iekšējam šķērsgriezumam jābūt 250 x 125 [mm] un lietderīgajam augstumam 6 m.
- g) **Elektriskais savienojums:** Pirms jebkādu darbu veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izmantojot ārējo slēdzi. Plīts iezemēšana ir obligāta! Lai nodrošinātu lielāku drošību, rūpīgi pārbaudiet elektroinstalācijas atbilstību esošajiem standartiem. Plīts ražotājs nav atbildīgs par instalācijas neiezemēšanu vai elektroinstalācijas defektiem.
- h) Lai palielinātu trauka ekspluatācijas laiku un nodrošinātu drošības elementu efektīvu darbību, piemaisījumu noņemšanai uzstādiet ūdens filtrus. Lai nodrošinātu katla efektīvu darbību ar elektrisko pretestību, vismaz divas reizes gadā no pretestības ir jānoņem kaļķakmens nogulsnes. Garantija neattiecas uz sildelementa kaļķakmens bojājumiem.

8. SAGATAVOŠANA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Nodošanu ekspluatācijā pasūtītāja telpās veic specializēta firma vai šajā jomā pilnvarota persona, kas ir atbildīga par produkta uzstādīšanu un, kas apmāca arī apkalpojošo personālu. Katlu piepilda ar ūdeni, atverot aukstā ūdens krānu, līdz ūdens plūst no karstā ūdens krāna.

PIESARDZĪBU!

- **Aizliegts nomainīt drošības vārstu ar lielāku vai bloķēt to.**
- **Drošības vārsts, kas tiek piegādāts kopā ar plīti, kas darbojas arī kā virziena vadības vārsts, jāuzstāda pie ūdens ieplūdes krāsnī.**
- **Jāuzstāda izplešanās trauks.**

Pirms nodošanas ekspluatācijā (pat periodiski ekspluatācijas laikā) skurstenis ir jāpārbauda un jātīra, lai nodrošinātu, ka izmantotā degviela deg pareizi.

9. EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

- **BĒRNIEM LĪDZ 12 GADIEM AIZLIEGTS DARBINĀT KRĀSNI!**
- **KONDENSĀTS PILIENU VEIDĀ PARĀDĀSIES PĒC ŪDENS IEVADĪŠANAS KRĀSNĪ UN IZZUDĪS, KAD PLĪTS UZSILST.**

Maksimālā pieļaujamā ūdens temperatūra katlā ir 65°C.

Kad ūdens ir sasniedzis maksimālo temperatūru, katlam vairs netiek pievienota degviela, lai izvairītos no pārkaršanas. Ja karstā ūdens temperatūra katlā turpina paaugstināties, atveriet karstā ūdens krānu, līdz tas stabilizējas (līdz ūdens temperatūra katlā pazeminās).

Obligātās darbības:

- Ugunij vajadzētu degt apmēram 2 stundas, lai karstā ūdens temperatūra, ko parāda uz plīts uzstādītais termometrs (ja piemērojams), nepārsniegtu 65°C, jo ūdens temperatūra paaugstinās krāsns siltuma inerces dēļ.
- Ja katla darbībā ir pārtraukumi (ziemā), katls ir obligāti jāiztukšo, lai izvairītos no sasalšanas. Ūdens tiek novadīts caur paredzētajiem krāniem.

UZMANĪBU: Produkts darbojas uzraudzībā!

10. KRĀSNS APKOPE

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo sadegšanu, notīriet krāsni un pelnu kasti katru reizi, kad tā tiek izmantota. Dūmvads, plīts caurule un tās līkumi jātīra ar apļveida suku reizi mēnesī vai, kad vien nepieciešams. Plīts ārējo virsmu vispirms notīra ar kokvilnas drānu un ziepjūdeni un pēc tam noslauka ar mīkstu drānu. Vannas krāsns katru gadu apkalpo apstiprināta firma vai licencēts santehniķis.

Krāsni ieteicams izskalot ik pēc sešiem mēnešiem, lai noņemtu kaļķakmens nogulsnes (ja tādas ir).

11. PROBLĒMU NOVĒRŠANAS

Šajā tabulā ir uzskaitīti defekti, kas var rasties darbības laikā, un to rašanās cēloņi:

N. p. k.	Problēma	Cēlonis	Risinājums
1	Degviela iekrīt pelnu traukā	Sadedzināts vai salauzts grils	Nomainiet grilu
2	Ūdens temperatūra paaugstinās tikai līdz 35-40° pēc 2 stundām darbības	Dūmvados ir kvēpu nogulsnes	Notīriet dūmvadu un plīts cauruli
3	Katla ūdens nesisilt (darbojoties elektriski)	Termostats bojāts Izdedzis sildelements	Nomainiet termostatu Nomainiet elektrisko pretestību
4	Nespīd signāllampiņa, kad termostats ieslēgts	Signāllampiņa bojāta	Signāllampiņas nomaiņa
5	Termostats nav ieslēdzies	Termostats bojāts	Nomainiet termostatu

NOSACĪJUMI, SASKAŅĀ AR KURIEM GARANTIJA NETIEK PIEŠĶIRTA:

- Uzstādīšanu nav veikusi specializēta firma vai pilnvarota persona, kas ir atbildīga par produkta uzstādīšanu un, kas arī apmācīs apkalpojošo personālu.
- Patērētāja norādījumu neievērošana tehniskajā grāmatā par montāžu, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju un apkopi (sk. 1,2,3. att.). Nepareiza uzstādīšana (bez drošības vārstiem, bez virziena vārsta, bez izplešanās trauka)
- Vārsta uzstādīšana starp plīti un izplešanās trauku vai starp plīti un drošības vārstiem
- Drošības vārsta bloķēšana vai noņemšana, vai aizstāšana ar vārstu, kas lielāks par 6 bāriem
- Ūdens sasalšana katlā. Kaļķakmens nogulsnes vai citi piemaisījumi uz katla kontakta puse ar siltuma avotu vai uz elektriskās pretestības. Katla korpuss, kas piekrauts ar smiltīm un/vai citiem piemaisījumiem
- Ūdens sildīšanas laikā aizvērts padeves krāns
 - Par 3 bāriem augstāka spiediena izmantošana ūdensapgādes tīklā
- Plīts sišana un locīšana
- Jebkura mehāniska deformācija (dūmvadu sašaurinājums, vāka izliekums vai jebkura korpusa deformācija) katlam.
- Remonts, nomaiņa, modifikācijas bez ražotāja piekrišanas. Garantijas nosacījumi ir saskaņā ar GEO 140/28.12.2021.

**LAI GŪTU LABUMU NO GARANTIJAS, RŪPĪGI SAGLABĀJIET APZĪMOGOTO GARANTIJAS
SERTIFIKĀTU KOPĀ AR KVĪTI UN/VAI RĒĶINU!**

12. PLĪTS MARKĒŠANA

Etikete uz plīts korpusa satur šādus datus:

- ražošanas uzņēmums
- produkta nosaukums
- preces kods
- krāsns ietilpība
- izmantotā degviela
- nominālā siltuma jauda
- maksimālais ūdens spiediens piegādes tīklā
- izgatavošanas numurs un gads

13. IEPAKOŠANA, UZGLABĀŠANA, PIEGĀDE, TRANSPORTĒŠANA

- a) **IEPAKOJUMS:** krāsnis jāiesaiņo polietilēna plēvē, lai izvairītos no bojājumiem.
- b) **UZGLABĀŠANA:** krāsnis jāuzglabā slēgtās telpās, aizsargājot no mitruma un kodīgiem līdzekļiem.
- c) **PIEGĀDE:** vannas istabas krāsnis iepakoj un piegādā šādi: vannas krāsns mezgls un krāsns mezgls.
- d) **TRANSPORTS:** vannas krāsni pārvadā ar slēgtiem transportlīdzekļiem.

14. DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI PLĪTS LIETOŠANAS LAIKĀ

Ir aizliegts:

- plīts uzstādīšana mazāk nekā 0,5 m attālumā no durvīm, mēbelēm vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem
- gulēšana telpā, kur atrodas plīts
- iziešana no mājokļa, atstājot uguni degošu (bez uzraudzības)
- krāsns piepildīšana ar lielāku degvielas slodzi, nekā norādīts tehniskajā grāmatā
- izmantojot nepiemērotu kurināmo (koku, koku ar laku un krāsu, gumijas vai plastmasas sadzīves atkritumus)
- Pieskaršanās plīts un katla ārējām virsmām darbības laikā: apdegumu risks.

15. GARANTIJAS UN GARANTIJAS NOSACĪJUMI

S.C. Miklos Steel Srl garantē vannas istabas krāsniņu pareizu darbību normālos ekspluatācijas apstākļos, saskaņā ar tehnisko grāmatu.

Garantijas termiņš ir:

- 2 gadi no lokšņu tērauda krāsns iegādes dienas
- 2 gadi no tērauda krāsns iegādes dienas
- 5 gadi no nerūsējošā tērauda krāsns iegādes dienas
- 1 gads attiecībā uz elektriskajām sastāvdaļām

Garantija ir spēkā, ja ir izpildītas šādas prasības:

- Vannas krāsns uzstādīšana jāveic specializētai firmai vai pilnvarotai personai, jebkura atkāpe no instrukcijām, kas ietvertas tehniskajā grāmatā, izraisīs garantijas zaudēšanu.
- Sūdzības gadījumā pircējam ir pienākums uzrādīt tehnisko grāmatu kopā ar apzīmogotu garantijas sertifikātu un rēķinu vai kvīti, kurā norādīts pirkuma datums un uzņēmuma vai pilnvarotās personas nosaukums, kas uzstādīja plīti.
- Veicot garantijas prasību, pirms iekārtas demontāžas jāpievieno 3 fotogrāfijas par to, kā tā tika uzstādīta sistēmā, drošības aprīkojuma pieslēgšana, skaidri parādot drošības vārsta esamību un stāvokli, izplešanās tvertnes esamību un stāvokli utt.

Garantijas laikā visi ražošanas vai materiālu defekti tiks novērsti, lai nodrošinātu produkta atbilstību. Produkti ar ražošanas defektiem, kas ir garantijas periodā, ja tos nevar salabot, tiks nomainīti. Garantijas termiņš nedrīkst pārsniegt 15 kalendārās dienas no dienas, kad Pircējs ir paziņojis Pārdevējam par preces neatbilstību.

Garantija netiek piešķirta šādos gadījumos:

- Bojājumi, kas radušies nepareizas transportēšanas, uzglabāšanas vai apstrādes dēļ
- Defekti nolaidības un nepareizas lietošanas dēļ
- Identifikācijas etiķetes bojājums. Garantijas sertifikāta zaudēšana.
- Produkta uzstādīšana, ko veic nepiederošas personas, neatbilstība uzstādīšanas nosacījumiem tehniskajā grāmatā, kas pievienota produktam.
- Jebkura mehāniska deformācija (dūmvada caurules nožņaugšanās, vāka izliekums vai jebkura cita korpusa deformācija) uz plīti.
- Kaļķakmens nogulsnes vai citi piemaisījumi uz plīts daļas, kas saskaras ar siltuma avotu vai uz elektriskās pretestības.
- Remonts, nomaiņa, modifikācijas bez ražotāja piekrišanas.

Garantijas nosacījumi ir saskaņā ar GEO 140/28.12.2021.

Servisu nodrošina ražotājs (garantija un pēc garantija) vai ražotāja pilnvaroti un apstiprināti uzņēmumi.

Servisa kontaktpersona

Klientu apkalpošanas analītiķis: 0368/808080 / 0799.309.000;

service@miklossteel.ro

Pakalpojuma vadītājs : 0720.100.040; janos@miklossteel.ro

Automatizācijas vadītājs (elektrotehnika, elektronika) 0799.409.409

Produkta vidējais kalpošanas laiks ir:

- 5 gadi lokšņu tērauda krāsniem
 - 10 gadi nerūsējošā tērauda krāsniem,
- ar noteikumu, ka tie ir salikts/ uzstādīti/ lietoti un uzturēti saskaņā ar instrukcijām.

GARANTIJAS LAIKĀ VEIKTAIS REMONTS

[illegible]

S.C. MIKLOS STEEL SRL

GARANTIJAS CERTIFIKĀTS

Pircēja vārds:.....
Pircēja adrese:
Uzstādītājs:.....
Produkts:.....
Pārdošanas datums: Pārdošanas vieta:
Rēķina Nr.: Kvīts Nr.:

GARANTIJA: Garantijas laiks ir mēnešiem un sākas dienā, kad tiek pārdota produkts, ko ražojis iepriekš norādītais uzņēmums. Šis sertifikāts ir patērētāju tiesību garantija, kas apstiprināta ar GEO 140/28.12.2021.

Precei ir komercgarantija (ar nosacījumiem, kas norādīti garantijas paziņojumos un ar tiem saistītajā reklāmā), kā arī juridiskā atbilstības garantija (ja neatbilstība rodas 2 gadu laikā, skaitot no preces piegādes) saskaņā ar GEO 140/28.12.2021.

Piedāvātā garantija neietekmē patērētāju tiesības, ko nodrošina attiecīgie tiesību akti. Garantija attiecas uz materiāla vai ražošanas defektiem, kas radušies ražotāja dēļ, slēptiem ražošanas defektiem.

Garantijas seguma metodes: remonts, remonts, nomainot bojātās detaļas, vai produkta nomaiņa - pēc vajadzības. Neatbilstības gadījumā garantijas laikā patērētājs dosies pie preces pārdevēja, lai noteiktu, kā to noņemt ar spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajiem līdzekļiem, rakstiski paziņojot par norēķinu periodu. Pārdevējs ir atbildīgs patērētāja priekšā par jebkuru neatbilstību, kas pastāvēja preču piegādes brīdī.

Neatbilstības gadījumā patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pēc vajadzības bez maksas tiktu panākta preču atbilstība, tās salabojot vai nomainot. Jebkuru preces labošanu vai nomaiņu veic termiņā, par kuru rakstiski vienojas pārdevējs un patērētājs. Nolīgtais termiņš nedrīkst pārsniegt 15 kalendārās dienas no dienas, kad pircējs attiecīgi ir paziņojis pārdevējam par preces neatbilstību vai nodevis preci pārdevējam vai pārdevēja norādītajai personai, pamatojoties uz nodošanas dokumentu. Ja produkts tiek nomainīts, pārdevējam ir tādas pašas saistības attiecībā uz aizstājējproduktu kā sākotnēji pārdotajam produktam. Produkta remonta gadījumā izmanto tikai jaunas detaļas.

Patērētājs nav tiesīgs prasīt līguma izbeigšanu, ja neatbilstība ir maznozīmīga.

Neatbilstību un tās smaguma pakāpi konstatē saskaņā ar nacionālo standartu SR ISO 3951 nosacījumiem un citiem normatīvajiem aktiem par neatbilstību.

Sūdzību gadījumā garantijas laikā pircējam ir pienākums iesniegt pārdevējam garantijas sertifikātu kopā ar pirkuma dokumentu un rakstisku paziņojumu par pretenziju neatbilstību. Produkts, par kuru iesniegta sūdzība, ietver visus elementus, kas vajadzīgi identifikācijai, ko raksta uz etiķetes, iepakojuma vai marķē uz produkta. Bez šiem apliecinājumiem dokumentiem sūdzības nevar izskatīt.

Garantija neattiecas uz defektiem, ko izraisījusi nepareiza darbība, iekārtas lietošanas instrukciju neievērošana vai nepiederoša personāla nodošana ekspluatācijā un ieviešanās.

Produkts jāsamontē, jāuzstāda un jāekspluatē saskaņā ar šīs rokasgrāmatas, standartu, tehnisko specifikāciju un spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Par visiem defektiem/neatbilstībām, kas radušās neatbilstības dēļ, ir atbildīgs tikai un vienīgi lietotājs. Pircējs apliecina, ka piekrīt visiem šajā garantijas sertifikātā minētajiem punktiem, ka atpakaļ paņemtais produkts ir pilnīgs, labā stāvoklī un sakrīt ar rēķinā norādīto. GARANTIJA KĻŪST NEDERĪGA ŠĀDOS GADĪJUMOS:

1. Defekti, kas radušies transportēšanas, montāžas un nepareizas lietošanas rezultātā.
2. Sasalšanas vai darba spiediens virs 3 bāriem.
3. Defekti, ko izraisa trieciens, locīšana.
4. Plīts modifikācija.
5. Produkta neuzstādīšana, ko veic pilnvarots personāls ar derīgiem dokumentiem.
6. Čuguna grila garantija tiek zaudēta, ja tā ir saliekta pārmērīgas temperatūras dēļ krāsni.
7. Elektriskās pretestības garantija tiek zaudēta, ja tā ir bojāta kaļķakmens nogulšņu vai sprieguma svārstību dēļ.
8. Jebkura mehāniska deformācija (dūmvadu nožņaugšanās, vāka izliekums vai jebkura korpusa deformācija) uz plīti.
9. Kaļķakmens nogulsnes vai citi piemaisījumi plīts saskares pusē ar siltuma avotu vai elektrisko pretestību.
10. Nepareiza montāža (nav drošības vārstu, nav virziena vārsta, nav izplešanās tvertnes).

Patērētāja tiesības ir noteiktas Valdības 2021. gada 28. decembra Rīkojumā Nr. 140 par produktu pārdošanu un saistītajām garantijām.

GARANTIJAS PRASĪBAS PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMS

Garantijas prasībai jāpievieno 3 fotogrāfijas -

pirms iekārtas demontāžas - uzstādīšana sistēmā, drošības elementu pieslēgšana, skaidri parādot drošības vārsta esamību un stāvokli, izplešanās tvertnes esamību un stāvokli utt.

Šīs fotogrāfijas kopā ar produktu un ziņojumu nosūta MIKLOS STEEL

S.R.L. SERVIS CENTRS. Ja trūkst šo fotogrāfiju, kas pierāda drošības elementu esamību, preces garantija tiek anulēta.

Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem šīs garantijas sertifikāta punktiem.

Uzstādītājs

Pircējs

.....

paraksts

paraksts

KONTAKTINFORMĀCIJA MIKLOS STEEL SRL SERVIS CENTRS

Loc. Săcele, P-ța Libertății Str. nr. 12, Brașovas apriņķis, pasta indekss 505600

Tālrunis: 0040-368-80 80 80, e-pasts: service@miklossteel.ro, www.miklossteel.ro

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



Mēs, S.C. MIKLOS STEEL S.R.L., ar juridisko adresi Comuna Brădești, Sat. Târnovița, str. 2, Hargitas novads, Komercreģistra Nr. J/19/460/2009; C.U.I. RO 26115187, mēs paziņojam, ka produkti:

- ☐ **VIRTUVES KATLS FM 40 L**
- ☐ **VANNAS ISTABAS PLĪTS FM 70 L**
- ☐ **VANNAS ISTABAS PLĪTS FM 90 L**
- ☐ **VANNAS ISTABAS KRĀSNS FM 120 L**

Maks. darba temperatūra: 65°C

Maks. darba spiediens: 3 bar

Izmantotā degviela: ciets

ir ražoti saskaņā ar prasībām:

Direktīva 2014/68/ES - Spiedieniekārtas

Atbilstības novērtēšanu un sertifikāciju ir veicis un izstrādājis "INTERTEK INDUSTRY SERVICES ROMANIA", kas atrodas Bukarestē, Calea Rahovei nr. 266 - 268, ES paziņotā organizācija ar numuru NB 2725. Izmantotā novērtēšanas procedūra: PI - INTK - 08, B modulis saskaņā ar Direktīvu 2014/68/ES, ES tipa eksāmena sertifikāti: Nr. IISR-B-0011 un Nr. IISR-B-0012.

Tajā pašā laikā mēs apliecinām, garantējam un deklarējam uz savu atbildību, ka produkti atbilst drošības pamatprasībām, atbilst H.G. Nr.123/2015 - Direktīva 2014/68/ES, Direktīva 2014/35/ES un Direktīva 2009/125/EK, neapdraud dzīvību, veselību, drošību darbā un nerada negatīvu ietekmi uz vidi,

Datums / vieta

_____/ Târn

Signature



 **Ražots Rumānijā**

in strom
direkt
an die
Küche



MIKLOS STEEL STOVE

S.C. MIKLOS STEEL SRL

J19/460/2009, CUI: RO 26115187

Com. Brădești, Sat Târnovița Str. Küküllő, Nr.2, Jud. Harghita

Tălrnis/fakss: 004-0368 80 80 80

www.miklossteel.ro
