


Līdz 50 kW pie $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$



- ✓ Kompakts izmērs
- ✓ 2 montāžas iespējas –
Savienojums virs katla / zem katla
- ✓ 2 hidrauliskās ķēdes iespējas - ar hidraulisko separatoru (OZB-S) un bez hidrauliskā separatora (OZB-A)
- ✓ Ātra uzstādīšana

Iekārtas:


- Hidrauliskais separators (tikai OZB-S)
- Termometri padeves līnijā un atgriešanās līnijā no katla (tikai OZB-S)
- 1/2" savienojums ar uznavu hidrauliskajam separatora temperatūras sensoram (tikai OZB-S)
- Drenāžas krāns (tikai OZB-S)
- Automātiskais ventilators (tikai OZB-S)
- Slēgvārsti (2 gab.) katla savienojuma pusē
- Sadales kolektors
- 3 sūkņu grupas komplektā ar sūkņiem
- Sienas montāžas komplekts

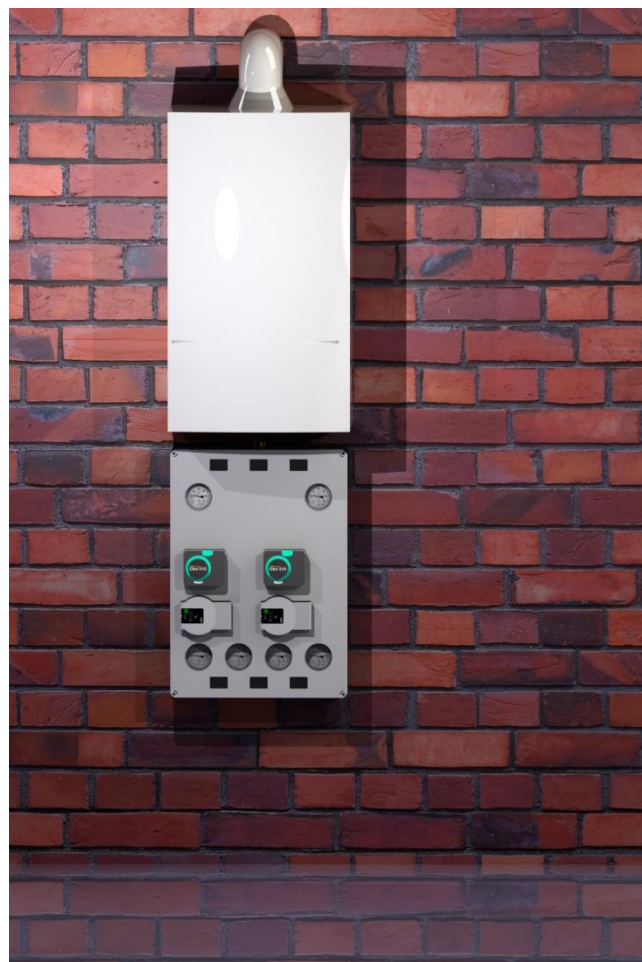

Specifikācijas:

- Maksimālais dzesēšanas šķidruma patēriņš ir 2,9 m³/stundā
- Maksimālā temperatūra – 110°C
- Maksimālais spiediens - 6 bar
- Savienojums ar sistēmu - 1"
- Savienojums ar katlu - 1"
- Kv taisnes - 7,7 m³/h
- Kv sajaukšanas shēmas ar 3-virzienu vārstiem un izpildmehānismiem - 5.9 m³/h
- Maisīšanas ķēžu ar termostatiskajiem 3-virzienu vārstiem kv - 7.7 m³/h
- Kopējie izmēri (HxWxD): 568 x 436 x 245 mm

ΔT	Максимальна потужність, кВт
5	16
10	32
15	48
20	63

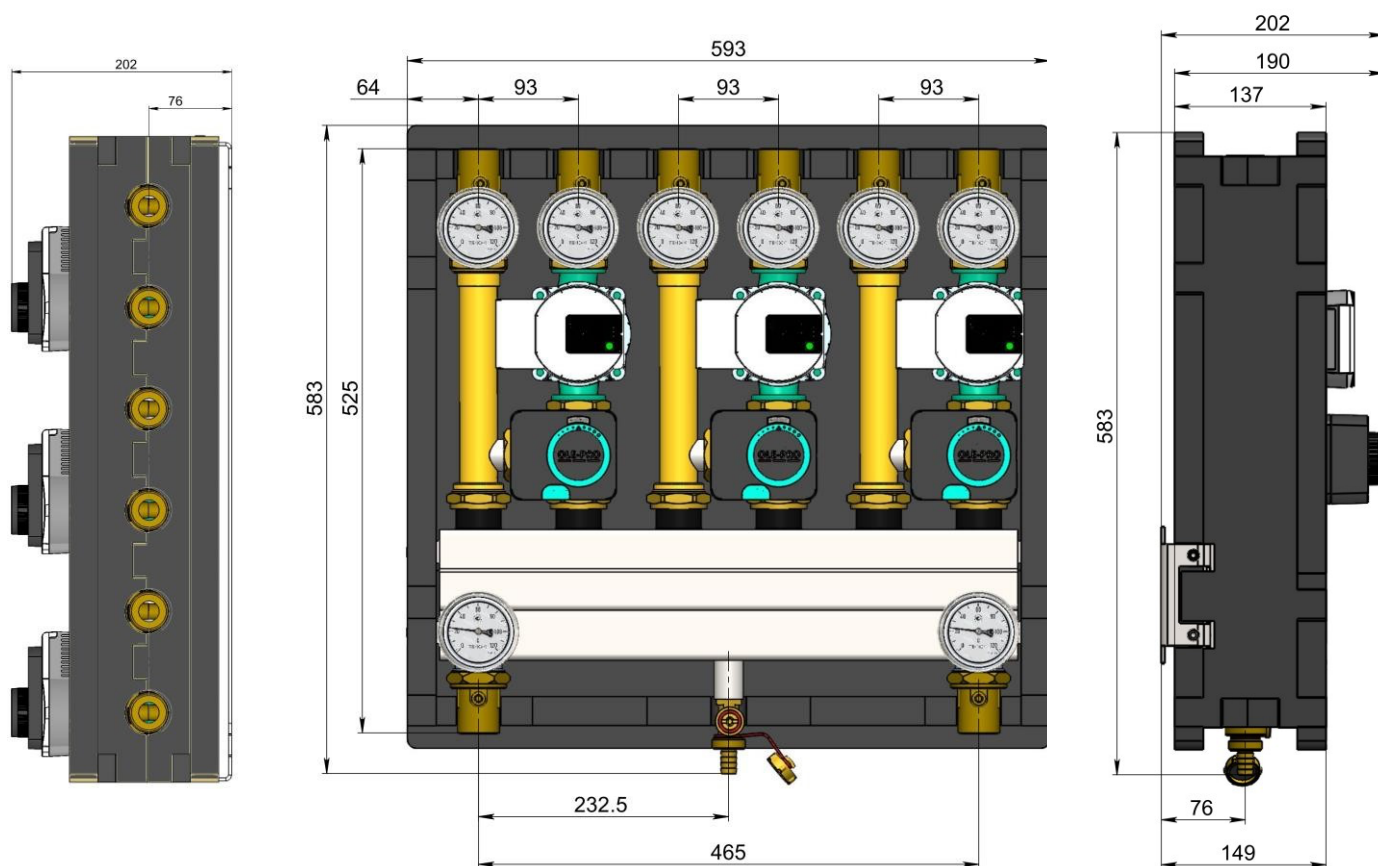

Lēgenda

OZB - S - 43 - 3 (H-6, F-8)

Sūkņa modelis attiecīgajā ķēdē
Kontūras veids
Kontūru skaits
Jauda, kW

Hidrauliskā separatora klātbūtne
Sērijas nosaukums