


Kv – 3,5



20----- 45

35----- 60

- ✓ Vienkārša regulēšana
- ✓ Universālā EPP izolācija "pa kreisi" / "pa labi"
- ✓ Precīzi temperatūras rādījumi (termometri iegremdēšanas uzdevā)
- ✓ Augsts Kv

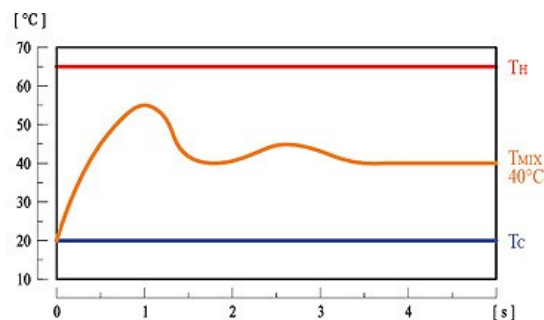

3-virzienu vārstam ar temperatūras kontroli **20-45 °C** (OTF sērija) vai **35-60 °C** (OTR sērija) ir šādas īpašības:

- ✓ Temperatūras kontroles precizitāte: $\pm 1\text{ °C}$
- ✓ Laiks, lai sasniegtu iestatīto temperatūru: **līdz 4 sekundēm (!)**
- ✓ dzesēšanas šķidruma plūsmas ātrums - 82 l/min (**4,9 m³/h**)



OTF sērija grīdas apsildei

Temperatūras kontroles diapazons **20-45 °C**

OTF sūkņu grupa ar sūkni WILO Yonos Para 25-8/180 var apkalpot **līdz 150 m² grīdas apsildes**



OTR sērija radiatoru apkurei un katla atgriešanās līnijās



aizsardzībai Temperatūras kontroles diapazons **35-60 °C**



OTR sūkņu grupa ar sūkni WILO Yonos Para 25-8/180 var apkalpot katlu ar jaudu līdz 40 kW

Specifikācijas:

- Grupas lielums – DN25
- Kv – 3,5 m³/h
- Maksimālā temperatūra – 110°C
- Maksimālais spiediens - 6 bar
- Attālums no centra līdz centram – 125 mm
- Sūkņa izmērs -130 mm
- Savienojums ar sistēmu – 1"
- Savienojums ar kolektoru - 1 1/2"

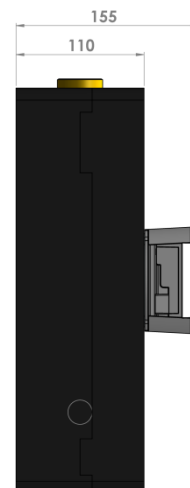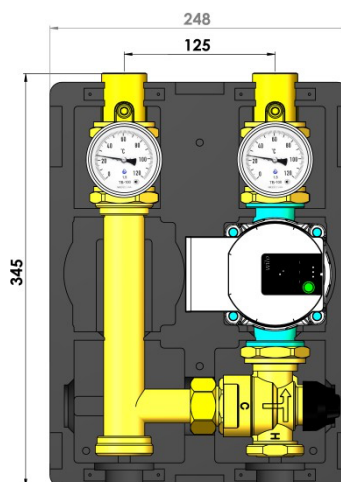


Pilns OTF/OTR sūkņu grupu komplekts

1. Lodveida apturēšanas vārsts ar savienojuma uzgriezni 1 1/2" - 2 gab
2. Termometri iegremdējamās piedurknēs - 2 gab
3. Atgriešanās līnijas sprausla ar integrētu pretvārstu
4. Termostata vārsta sajaukšana
5. Izolācijas komplekts EPP 50
6. Sūknis (atbilstoši modeļa konfigurācijai)



Sūkņu grupas ar regulēšanas diapazonu 20-45 °C
Grīdas apsildei

Artikuls	Sūknis	Cena, eiro ar PVN
OTF-0-25-00-45-130	Bez sūkņa	263.00
OTF-WP-25-06-45-130	WILO Yonos Para 25-6/130	411.00
OTF-WP-25-08-45-130	WILO Yonos Para 25-8/130	425.00



Sūkņu grupas ar kontroles diapazonu 35-60 °C
Radiatoru apkurei un katla atgaitas līnijas aizsardzībai

Artikuls	Sūknis	Cena, eiro ar PVN
OTR-0-25-00-60-130	Bez sūkņa	263.00
OTR-WP-25-06-60-130	WILO Yonos Para 25-6/130	411.00
OTR-WP-25-08-60-130	WILO Yonos Para 25-8/130	425.00

DN25 ķēdes maksimālā jauda:

Sadzīves iekārtām			
Pie V dzesēšanas šķidruma - 1,5 m/s		Pie V dzesēšanas šķidruma — 1.0 m/s	
$\Delta T = 15^{\circ}\text{C}$	Q=55 kW	$\Delta T = 15^{\circ}\text{C}$	Q=36 kW
$\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$	Q=73,5 kW	$\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$	Q=49 kW
Rūpnieciskām iekārtām			
Pie V dzesēšanas šķidruma — 2.5 m/s		Pie V dzesēšanas šķidruma — 2.0 m/s	
$\Delta T = 15^{\circ}\text{C}$	Q=90 kW	$\Delta T = 15^{\circ}\text{C}$	Q=72 kW
$\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$	Q=122 kW	$\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$	Q=98 kW

Sūkņu raksturojums

