




300. sērijas slēdzenes aizsargi, prece DD/DS 3xx

► DD/DS 3xx

Bloķēšanas aizsargs ar izolācijas un regulēšanas funkciju

■ IEVADS

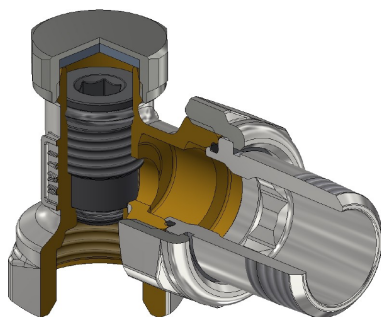

Trīsdalīgi veidgabali, kas ļauj izolēt un regulēt plūsmu uz apkures korpusu, ir pazīstami kā bloķēšanas vārsti vai bloķēšanas vārsti. Tie ir labāki par vienkāršiem trīsdalīgiem veidgabaliem, jo tie ļauj noņemt radiatoru, vienlaikus saglabājot sistēmas darbību, ja nepieciešams. Aizvars ar mīkstu blīvējumu ļauj precīzi regulēt plūsmas ātrumu uz apkures korpusu un tādējādi līdzsvarot ķēdi. Visu lietotāju, tostarp mazāk ekspertu, drošībai aizvars ir veidots tā, lai tas nevarētu izkāpt no sēdekļa. Slēdzenes ir pieejamas dažādās versijās, kas ļauj savienot ar visu veidu caurulēm.

■ TEHNISKIE DATI


Saderīgi šķidrumi	Ūdens, ūdens-glikola (max 30%) maisījumi
Maksimālā darba temperatūra	120 °C
Maksimālais statiskais darba spiediens	10 bāri

■ MATERIĀLI

Misiņa detaļas	CW617N
Aizvars	PA66 30% GF
O-gredzens	peroksīds EPDM
Aizvara vāciņa blīve	Blīves materiāls bez azbesta


■ IZMĒRI

Taisns slēdzenes vairogs ar dzelzs caurules stiprinājumu

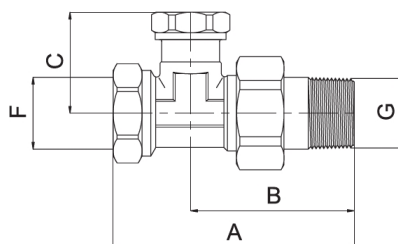


Prece	Kods	Izmēri	A	B	C	F	G
DD 301	500647	DN 10	67	46	30	3/8"	3/8"
DD 301	500642	DN 15	73	50	30	1/2"	1/2"
DD 301	500644	DN 20	86	58	30	3/4"	3/4"

Elkoņa aizsargs ar dzelzs caurules stiprinājumu

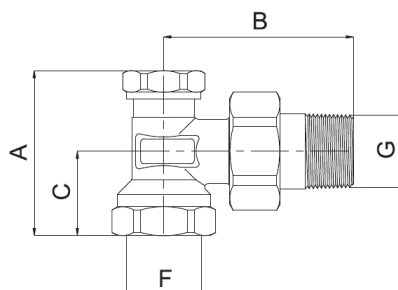


Prece	Kods	Izmēri	A	B	C	F	G
DS 302	500656	DN 10	42.5	49	20.5	3/8"	3/8"
DS 302	500652	DN 15	43	53	23	1/2"	1/2"
DS 302	500655	DN 20	46	63	25	3/4"	3/4"

Taisns slēdzenes vairogs ar vara caurules stiprinājumu

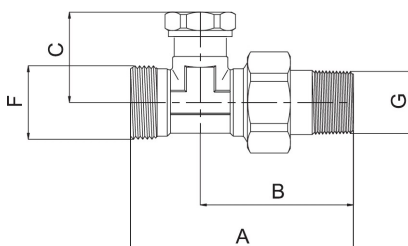


Prece	Kods	Izmēri	A	B	C	F	G
DD 303	500643	M24 x 1,5	72	50	30	M24 x 1,5	1/2"
DD 305	500751	EUROKONUS	72	50	30	3/4"	1/2"

Elkoņa slēdzenes vairogs ar vara caurules stiprinājumu

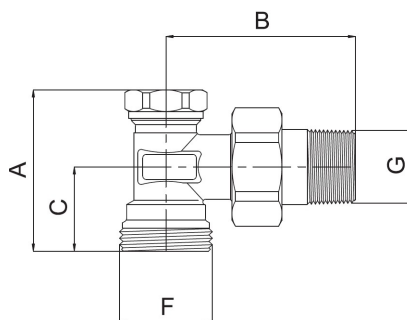


Prece	Kods	Izmēri	A	B	C	F	G
DS 304	500653	M24 x 1,5	45	53	23	M24 x 1,5	1/2"
DS 306	500053	EUROKONUS	45	53	23	3/4"	1/2"

Taisns slēdzenes aizsargs ar EUROKONUS savienojumu, bez stiprinājuma

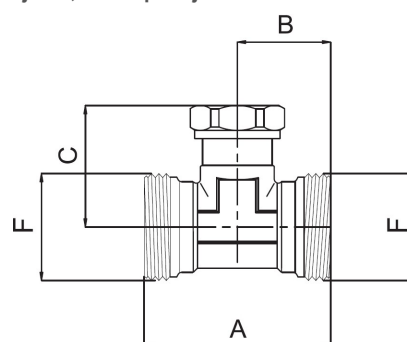


Prece	Kods	Izmēri	A	B	C	F
DD 327	500750	EUROKONUS	45	22.5	30	3/4"

Elkoņa slēdzenes ar lodētu 15 mm diametra hromētu vara cauruli

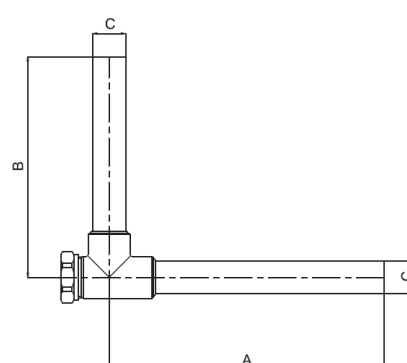


Prece	Kods	Izmēri	A	B	C
DS 330	500557	ø15	125	100	ø15

Taisns slēdzenes aizsargs ar lodēšanas stiprinājumu

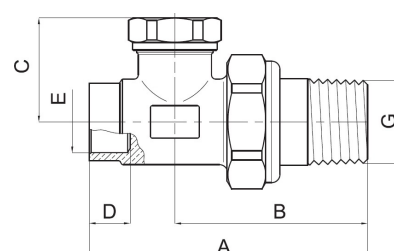

Prece	Kods	Izmēri	A	B	C	D	E	G
DD 311	500623	ø15	68.5	47.5	25.5	10	ø15,1	1/2"

Elkoņa bloķēšanas aizsargs ar lodēšanas stiprinājumu

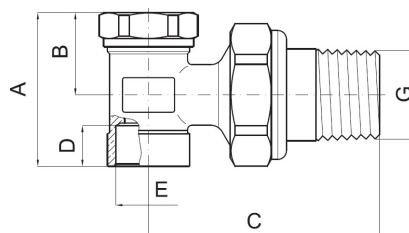


Prece	Kods	Izmēri	A	B	C	D	E	G
DS 312	500784	ø15	35.5	19	53.5	10	ø15,1	1/2"


HIDRAULISKĀS ĪPAŠĪBAS

DD 301 (DN 10/DN 20) - DS 302 (DN 10/DN 20)

DN 10

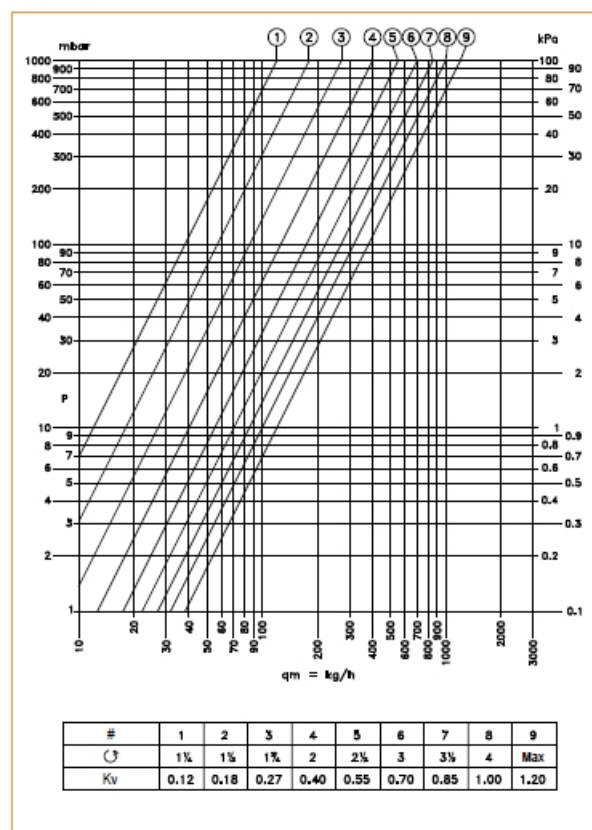


DN 20

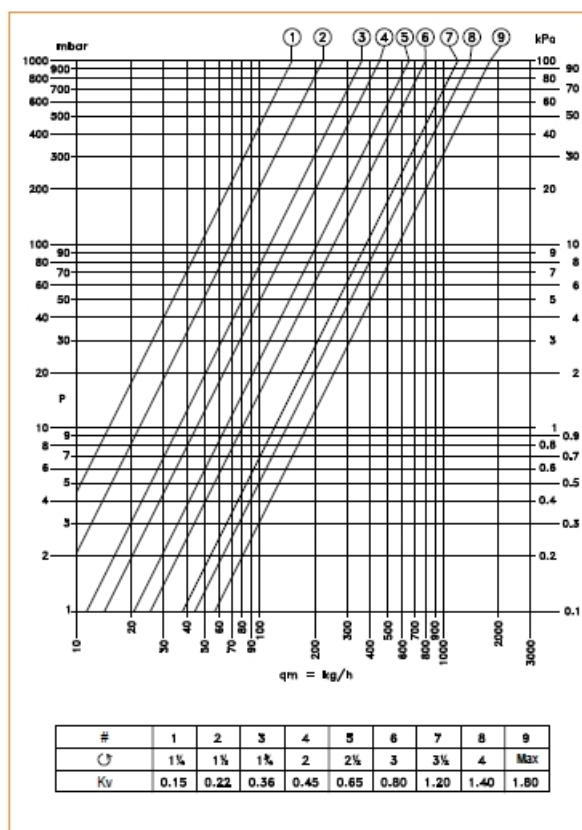


ζ = apgriezienu skaits, sākot no aizvērtā stāvokļa Max
 = pilnībā atvērts stāvoklis

DD 301 (DN 15) - DS 302 (DN 15) - DD 311 - DS 312

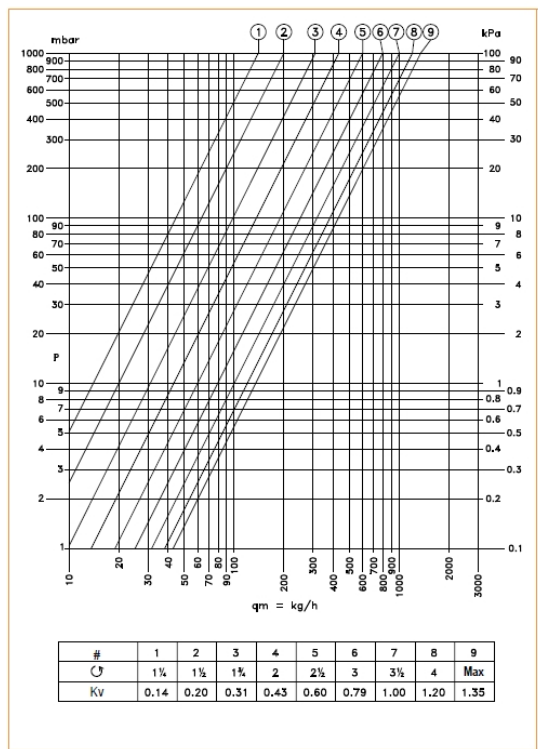

⌚ = apgriezīnu skaits, sākot no aizvērtā stāvokļa Max
 = pilnībā atvērts stāvoklis

DD 303 - DD 305 - DS 304 - DS 306 - DD 327 - DS 330

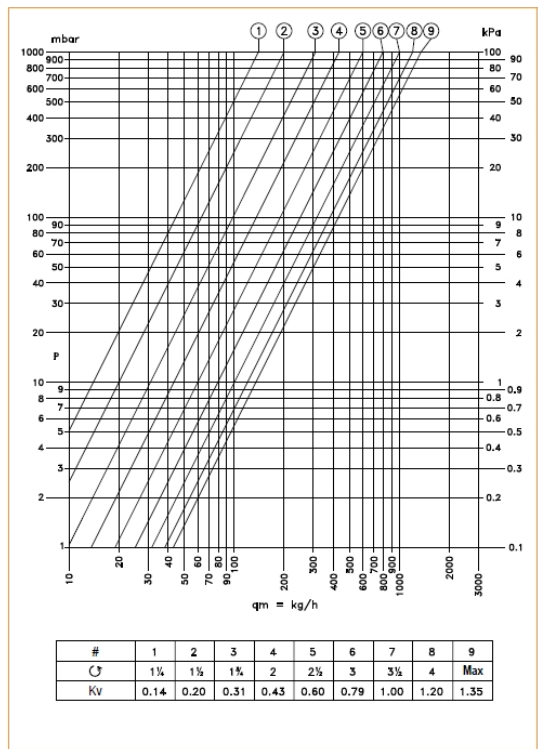

⌚ = apgriezīnu skaits, sākot no aizvērtā stāvokļa Max
 = pilnībā atvērts stāvoklis

■ PIEZĪMES

Daži taisni un elkoņa bloķēšanas kodi ir pieejami R, RC un RCR versijās:

- kataloga kods + "R" sufikss ! samazināts 3/8" M;
- kataloga kods + piedēklis "RC" ! ar mīkstu blīvējumu;
- kataloga kods + piedēklis "RCR"! ar samazinātu 3/8" M mīksto

blīvējumu. Sīkāku informāciju par pieejamajām versijām skatiet nākamajā tabulā.

Prece	Kods	Izmēri	+ "R"	+ "RC"	+ "RCR"
DD 301	500647	DN 10		•	
	500642	DN 15		•	•
	500644	DN 20		•	
DS 302	500656	DN 10		•	
	500652	DN 15	•1	•	•
	500655	DN 20		•	
DD 303	500643	M24 x 1,5		•	•
DD 305	500751	EUROKONUS	•1	•	•
DS 304	500653	M24 x 1,5		•	•
DS 306	500053	EUROKONUS	•2	•	•

1- DN 15 vārsta korpus, 3/8" radiatora savienojums

2- Samazināts vārsta korpus, 3/8" radiatora savienojums

■ AKSESUĀRI



TA 420. M24 stiprinājums daudzslāņu caurulei.



TA 4420. EUROKONUS armatūra daudzslāņu caurulei.



TR 430. M24 stiprinājums vara un mīkstā tērauda caurulēm.



TR 4430. EUROKONUS kompresijas armatūra vara un mīkstā tērauda caurulēm.



TP 410. M24 stiprinājums polietilēna caurulei .



TP 4410. EUROKONUS armatūra polietilēna caurulei.



01. GADS. Mīkstā blīvējuma savienība.

SPECIFIKĀCIJAS KOPSAVILKUMS

Kods	Apraksts
500647	300. sērijas taisnais slēdzenes aizsargs ar 3/8" BSPP F stiprinājumu, ISO 228/1 atbilstošs, dzelzs caurulei. Radiatora armatūra: 3/8" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.
500642	300. sērijas taisnais slēdzenes aizsargs ar 1/2" BSPP F stiprinājumu, ISO 228/1 atbilstošs, dzelzs caurulei. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.
500644	300. sērijas taisnais slēdzenes aizsargs ar 3/4" BSPP F stiprinājumu, atbilst ISO 228/1, dzelzs caurulei. Radiatora armatūra: 3/4" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.

Kods	Apraksts
500656	300. sērijas elkoņa bloķēšanas aizsargs ar 3/8" BSPP F stiprinājumu, atbilst ISO 228/1, dzelzs caurulei. Radiatora armatūra: 3/8" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.
500652	Sērijas 300 elkoņa bloķēšanas aizsargs ar 1/2" BSPP F stiprinājumu, ISO 228/1 atbilstošs, dzelzs caurulei. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.
500655	Sērijas 300 elkoņa bloķēšanas aizsargs ar 3/4" BSPP F stiprinājumu, ISO 228/1 atbilstošs, dzelzs caurulei. Radiatora armatūra: 3/4" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.

Kods	Apraksts
500643	300. sērijas taisnais slēdzenes aizsargs ar M24x1.5 stiprinājumu vara, daudzslāņu un plastmasas caurulēm. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.
500751	300. sērijas taisnais aizsargs, ar 3/4" BSP EK stiprinājumu vara, daudzslāņu un plastmasas caurulēm. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.

Kods	Apraksts
500653	300. sērijas elkoņa aizsargs ar M24x1.5 stiprinājumu vara, daudzslāņu un plastmasas caurulēm. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.
500053	Sērijas 300 elkoņa bloķēšanas aizsargs, ar 3/4" BSP EK stiprinājumu vara, daudzslāņu un plastmasas caurulēm. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF Maksimālā darba temperatūra 120 °C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.

Kods	Apraksts
------	----------

500750	300. sērijas taisnais slēdzenes aizsargs ar 3/4" BSP EK stiprinājumu, bez stiprinājuma. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF. Maksimālā darba temperatūra 120°C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.
--------	--


Kods	Apraksts
500557	300. sērijas elkoņa slēdzenes ar lodētu 15 mm hromētu vara cauruli. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF. Maksimālā darba temperatūra 120°C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.

Kods	Apraksts
500623	300. sērijas taisns slēdzenes aizsargs, ar lodēšanas stiprinājumu 15 mm vara caurulei. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF. Maksimālā darba temperatūra 120°C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.

Kods	Apraksts
500784	300. sērijas elkoņa bloķēšanas aizsargs, ar lodēšanas stiprinājumu 15 mm diametra vara caurulei. Radiatora armatūra: 1/2" BSPP M, EN 10226-1 atbilst. Korpuss: niķelēts CW617N misiņš. Vāciņš: niķelēts CW617N misiņš, komplektā ar drošības blīvējumu bez azbesta blīves. Blīves un o-gredzeni: ar peroksīdu sacietēts EPDM. Aizvars: PA66 30% GF. Maksimālā darba temperatūra 120°C. Maksimālais darba spiediens 10 bar.



LINEA ARANCIO
 **TECHNICAL SUPPORT**
linea.arancio@ivar.it

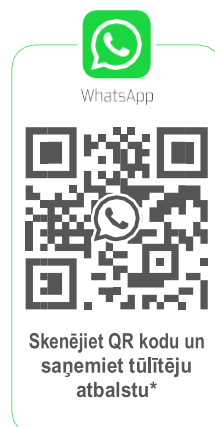

***Šis pakalpojums
tiek sniegts no
Itālijas, Itāļu vai
angļu valodā**

I.V.A.R. S.p.A.
Via IV Novembre, 181
25080 Prevalle (BS) - Italy
T. +39 030 68028 - F. +39 030 6801329
www.ivar-group.com - info@ivar-group.com

