


Uni-Tank

Бак-коллектор-гидравлический разделитель для систем с тепловым

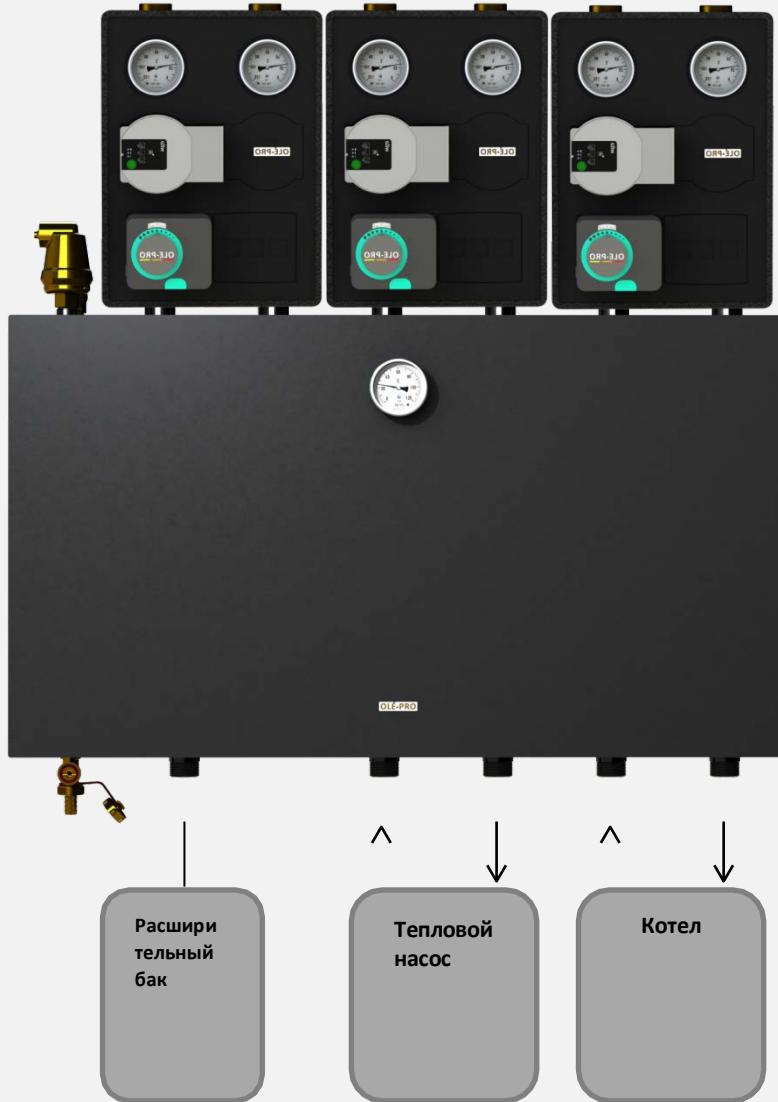

**Три элемента
системы отопления в**

- **Бак объемом 40-60-100 литров** (в зависимости от модели)
- **Коллектор** на 2-3 насосные группы (в зависимости от модели)
- **Гидравлический разделитель** с деаэратором
- Возможность подключения к **2-м источникам тепла**,

например: тепловой насос + котел

Межцентровое расстояние на патрубках подключения к источникам тепла – 125мм. Это позволяет подсоединить либо насосную группу для подключения источника тепла, либо использовать 1 пару этих патрубков для подключения еще одного потребителя.

- Патрубок 1"УР для подключения расширительного бака
- 2 варианта теплоизоляции

- ✓ Стандартная – 26 мм EPP 40 г/л
- ✓ Усиленная – 10 мм каучук + 26 мм EPP 40 г/л

Комплектация Uni-Tank:

- Комплект крепления на стену
- Изоляция
- Термометр
- Кран для слива (только в комплектации А)
- Сепаратор воздуха SPIROTOP (только в комплектации А)
- Автоматический распределитель (только в комплектации А)
- Предохранительный клапан 2,5 бар 1/2" (только в комплектации А)

(!) Насосные группы не входят в комплектацию

Технические характеристики:

- Рабочее давление - 2,5 бар
- Максимальная рабочая температура - 95°C
- Присоединение к источникам тепла - 1" ЗР
- Межцентровое расстояние патрубков для подключения к источникам тепла - 125 мм
- Присоединение к насосным группам - 1 1/2" накидная гайка
- Межцентровое расстояние патрубков для подсоединения насосных групп - 125 мм
- Присоединение к расширительному баку - 1" ЗР

Габаритные и присоединительные размеры


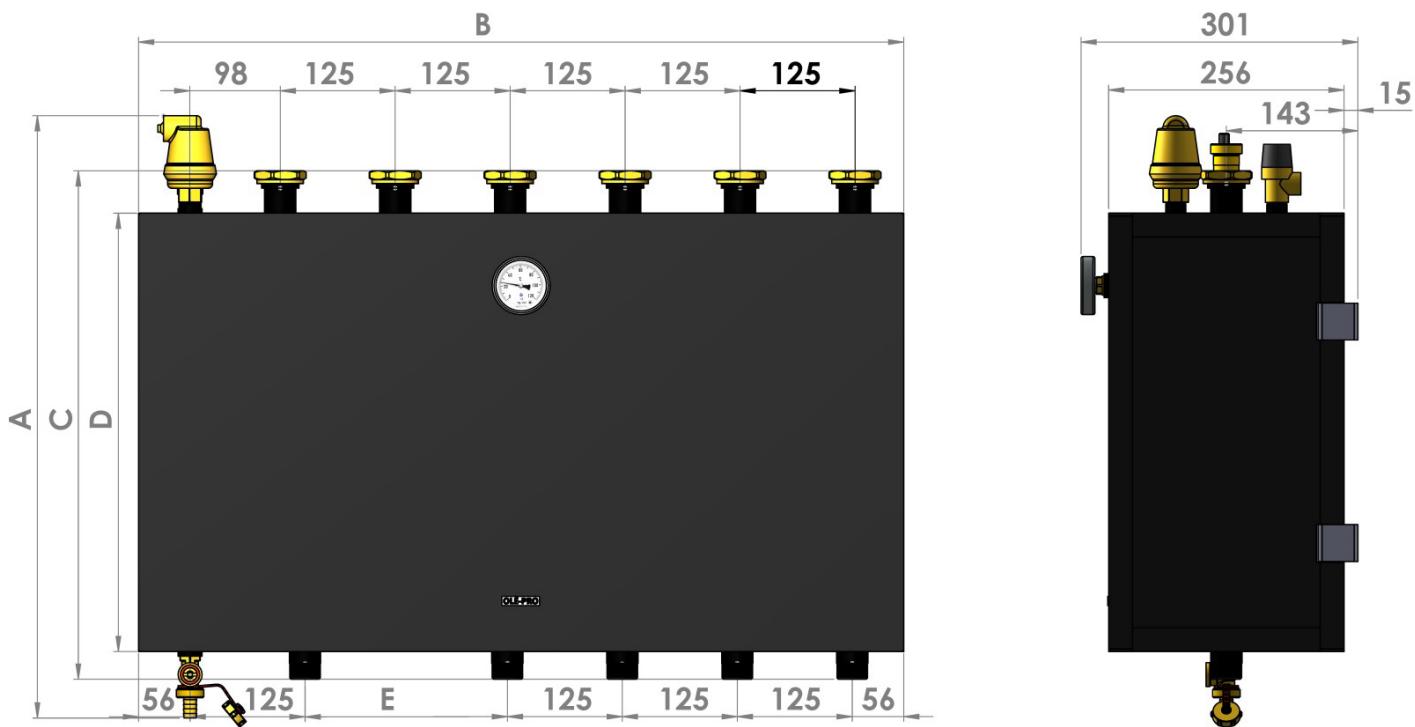


Схема движения теплоносителя в Uni-Tank



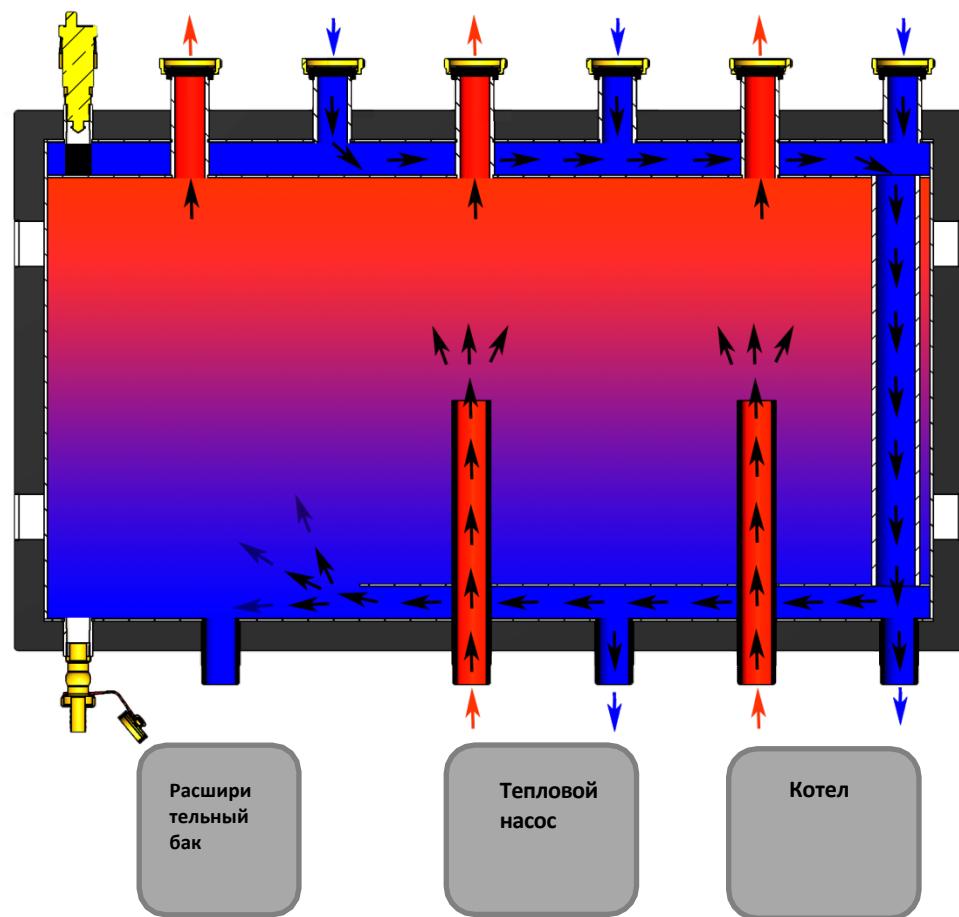

Элемент	Количество контуров потребителей (насосных групп)	Объем, л	A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	Цена, Евро по НДС комплектация А	Цена, Евро по НДС
---------	---	----------	------	------	------	------	------	----------------------------------	-------------------

В изоляции 26 мм EPP 40 г/л

OTU- 40-3-D-i	3	40	518	832	416	340	220	737.00	492.00
OTU- 60-2-D-i	2	55	654	712	552	476	100	754.00	509.00
OTU- 60-3-D-i	3	60	654	832	552	476	220	815.00	570.00
OTU- 100-2-D-i	2	90	938	712	836	760	100	872.00	627.00
OTU- 100-3-D-i	3	100	938	832	836	760	220	916.00	671.00

В изоляции каучук 10мм + 26 мм EPP 40 г/л

OTU- 40-3-D-i +	3	40	518	852	416	360	220	752.00	507.00
OTU- 60-2-D-i +	2	55	654	732	552	496	100	784.00	539.00
OTU- 60-3-D-i +	3	60	654	852	552	496	220	843.00	598.00
OTU- 100-2-D-i +	2	90	938	732	836	780	100	902.00	657.00
OTU- 100-3-D-i +	3	100	938	852	836	780	220	964.00	719.00

(!) Насосные группы не входят в комплектацию