


ATMOS Granulu konveijeri/padeves

Granulu skrūvju konveijeri ir paredzēti ATMOS granulu degļiem. Izgatavots kā vārpsta un bez vārpstas dažādos garumos. Aprīkots ar motoru.

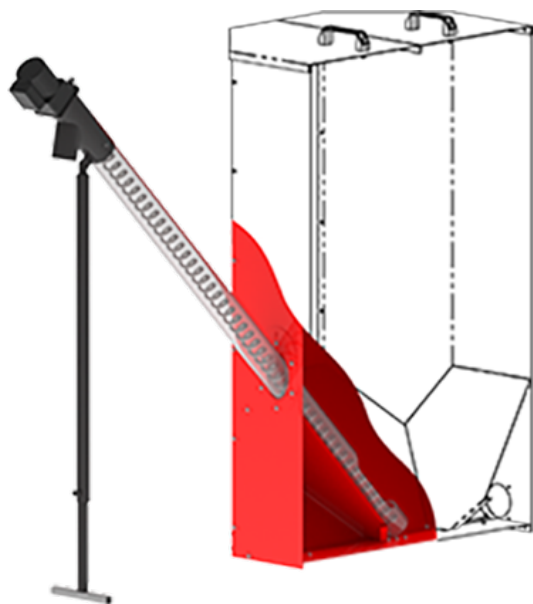

Granulu skrūvju konveijeri ir paredzēti **ATMOS granulu degļiem**.

DA bezvārpstas konveijeri garumā no 1,5 m līdz 4 m ir paredzēti A25 deglim

DRA vārpstas konveijeri garumā no 1,7 m līdz 5 m ir paredzēti A45 un A85 degļiem.

Konveijeri ir aprīkoti ar motoru.

Katram konveijeram tiek piegādāta atbalsta kāja. Noregulējiet tā garumu tā, lai konveijera leņķis būtu maksimāli 45° un šļūtene būtu nostiepta.

Konveijeri ATMOS A25 deglim

DA1500, DA2000, DA2500, DA3000, DA4000

DA1500 skrūvju konveijers Kods: H0151

1,5 m garš un **75 mm** diametrā (25 W pārneseumkārbā)

- Šis konveijers ir paredzēts tikai katliem, kuros deglis ir iebūvēts katla sānos – D14P, D21P, D25P, 15P, D20P un kombinētais katls DCxxSP.

DA2000 skrūvju konveijers Kods: H0207

2 m garš un **75 mm** diametrā (25 W pārneseumkārbā)

- Šis konveijers galvenokārt ir paredzēts gazifikācijas katliem ar iebūvētu degli augšējās padeves durvīs – DCxxS (X), DCxxRS, CxxS, ACxxS. Tomēr to var izmantot arī standarta DxxP tipa granulu katliem.

DA2500 skrūvju konveijers Kods: H0208

2,5 m garš un **75 mm** diametrā (25 W pārneseumkārbā)

Konveijera garums jāizvēlas tā, lai šļūtene starp degli un konveijeru būtu nostiepta un drošības apsvērumu dēļ tās minimālais garums būtu 20 cm (optimāli 30 – 60 cm). Maksimālais šļūtenes garums nedrīkst pārsniegt 1 m.

– **ar konveijera kāju** – kopā ar katru konveijeru tiek piegādāta atbalsta kāja.

Noregulējiet tā garumu tā, lai konveijera leņķis būtu maksimāli 45° un šļūtene būtu nostiepta.

– **balstiekārta no griestiem** – slēgtās telpās mēs iesakām nomainīt kāju uz ķēdi (konveijera piegādes daļu), lai konveijers tiek pakārts pie griestiem. Noregulējiet tā garumu tā, lai konveijera leņķis būtu maksimāli 45° un šļūtene būtu nostiepta.

UZMANĪBU: Konveijers tiek piegādāts atsevišķi, bet ir neatņemama A25 granulu degļu sistēmas sastāvdaļa

Konveijeri ATMOS A45/85 deglim

DRA50 – 1,7 m, DRA50 – 2,5 m, DRA50 – 4 m, DRA50 – 5 m

Vārpstas skrūvju konveijers **DRA50** kods: H0039

1,7 m garš un **80 mm** diametrā (40 W pārnenumkārbā)

Vārpstas skrūvju konveijers **DRA50** kods: H0037

2,5 m garš un **80 mm** diametrā (40 W pārnenumkārbā)

Vārpstas skrūvju konveijers **DRA50** kods: H0004

4 m garš un **80 mm** diametrā (40 W pārnenumkārbā)

Konveijera garums jāizvēlas tā, lai šļūtene starp degli un konveijeru būtu nostiepta un drošības apsvērumu dēļ tās minimālais garums būtu 20 cm (optimāli 30 – 60 cm). Šļūtenes maksimālais garums nedrīkst būt lielāks par 1m.



– **ar konveijera kāju** – kopā ar katru konveijeru tiek piegādāta atbalsta kāja.

Noregulējiet tā garumu tā, lai konveijera leņķis būtu maksimāli 45° un šļūtene būtu nostiepta.

– **balstiekārta no griestiem** – slēgtās telpās mēs iesakām nomainīt kāju uz ķēdi (konveijera piegādes daļu), lai konveijers tiek pakārts pie griestiem. Noregulējiet tā garumu tā, lai konveijera leņķis būtu maksimāli 45° un šļūtene būtu nostiepta.

UZMANĪBU: Konveijers tiek piegādāts atsevišķi, bet tas ir neatņemama A45 / A85 granulu degļu sistēmas sastāvdaļa.

Tehniskā informācija

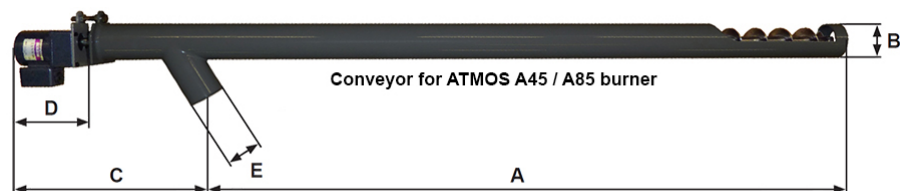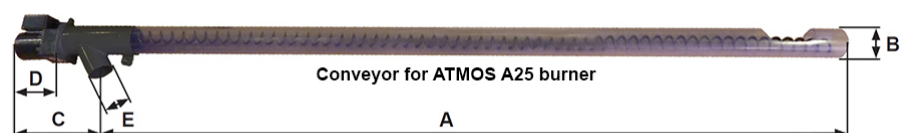

Konveijers	Kods:	Deglis	A	B	C	D	E	Pārnesumkārbā
DA1500	H0151	A25	1500	75	250	130	65	25 W
DA2000	H0297	A25	2000	75	250	130	65	25 W
DA2500	H0208	A25	2500	75	250	130	65	25 W
DRA50	H0039	A45 / A85	1700	80	430	200	75	40 W
DRA50	H0037	A45 / A85	2500	80	430	200	75	40 W
DRA50	H0004	A45 / A85	4000	80	430	200	75	40 W

