


ferroli Alumīnijas radiatori

Tehniskā informācija:

Uzbūve	Atbilstoši EN 442 standartam
Virsmas saskare ar ūdeni	Augstas kvalitātes alumīnija sakausējums AlSi9Cu EN AB-46100 Radiatori salikti ar tērauda nipeļiem, ar speciālu antikoroziijas pārklājumu iekšējām virsmām
Krāsa	Balta
Darba spiediens	mod.3 – 10 atm mod.5 – 5/80 – 16 atm Radiatori izgatavotas pēc liešanas tehnoloģijas zem spiediena, atbilstoši UNI EN 1676 normatīviem.
Pieslēgumi	4 pieslēguma vietas 1/2"

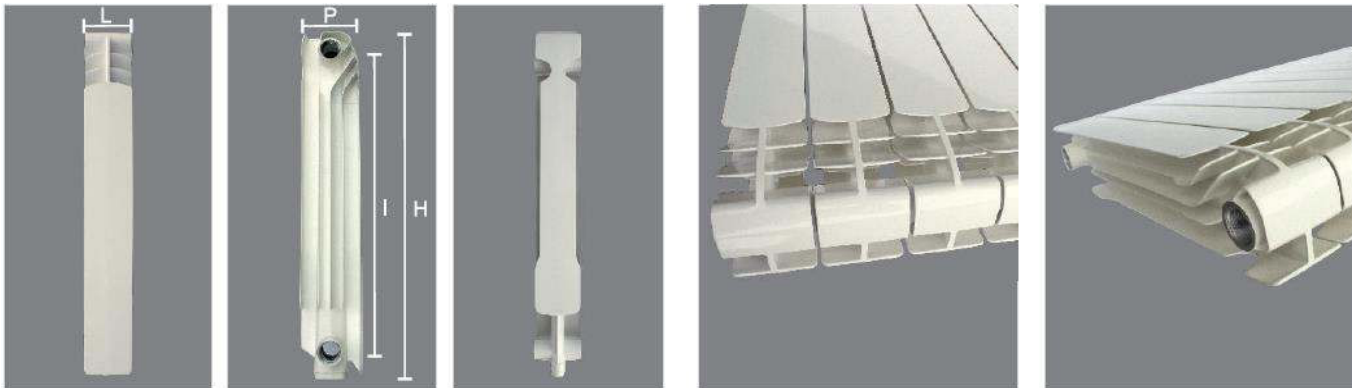

		POL.		POL./80
		3	5	5
Siltuma atdeve, W $\Delta T 50^{\circ}\text{C}^*$	W/sek.	88	120	110
Konstante	Km	0,5615	0,6913	0,6529
Temperatūras eksponente	n	1,2927	1,3096	1,3074
Svars	kg	1,04	1,39	1,30
Tilpums	l	0,31	0,37	0,35
Spiediens	bar	10	16	16
Augstums (H)	mm	431,5	581,5	581,5
Starpasu atstarpe (I)	mm	350	500	500
Dziļums (P)	mm	98	98	80
Dziļums Platums (L)	mm	80	80	80

*- ΔT aprēķins:

$\Delta T = (T_{in} + T_{out})/2 - T_{room}$, kur


T_{in} – ūdens plūsma, $^{\circ}\text{C}$

T_{out} – atpakaļplūsmas ūdens, $^{\circ}\text{C}$


T_{room} – telpas temperatūra, $^{\circ}\text{C}$




Rekomendējumi pieslēgšanas veidi:

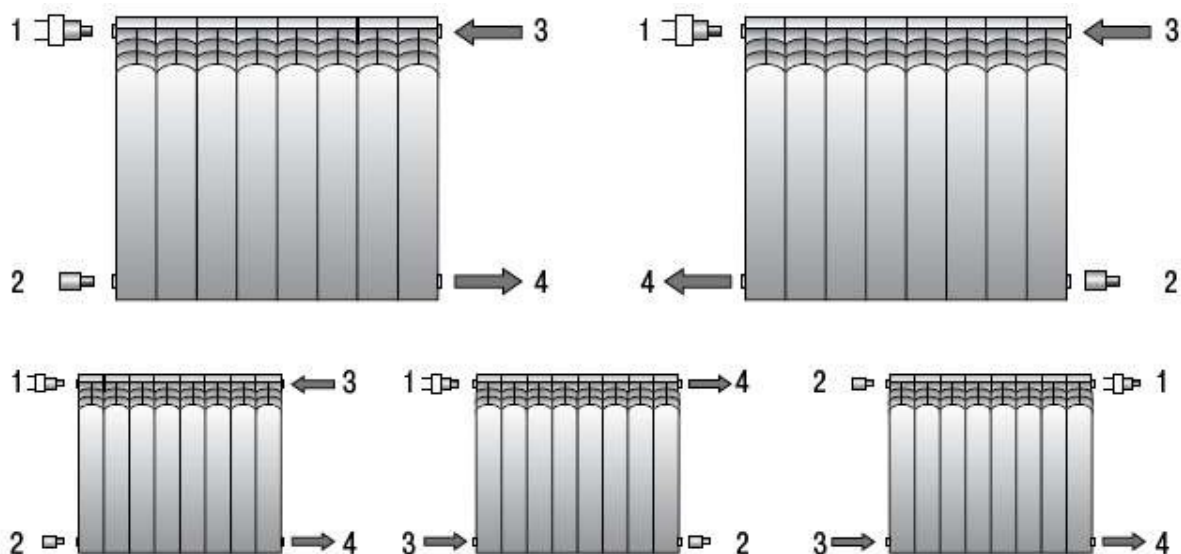

Apzīmējums : 1 - atgaisotājs ; 2 - korķis ; 3 - padeve ; 4 - atpakaļgaite

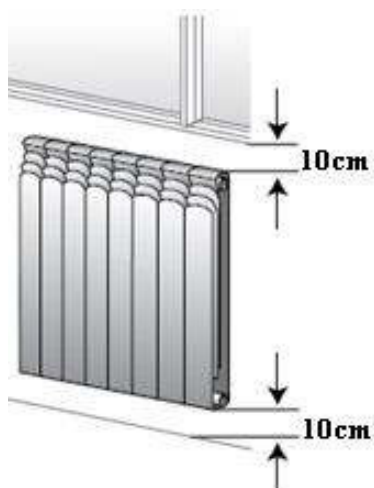

Ieteicamais attālums
starp grīdu un palodzi


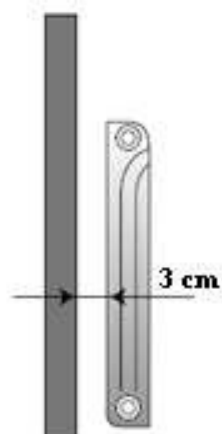


Ieteicamais attālums
no sienas

Rekomendējamais stiprinājumu skaits, kas ir iekļauts pamatkomplektācijā:

3-15sekcijas – 3stipriņājumi ($\uparrow 2 + \downarrow 1$)

16-25 – 5 stiprinājumi ($\uparrow 3 + \downarrow 2$)

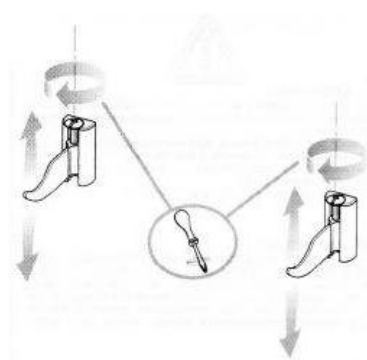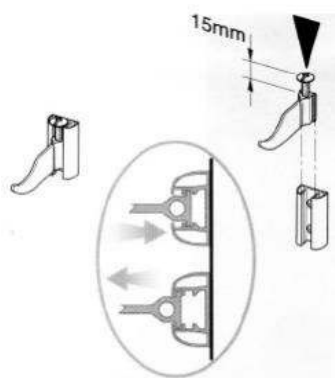

Alumīnija radiatori POL.3

Kods	Dziļ. x Augs. x Plat., mm	Svars, kg	Tilpums, l	Siltum-atdeve, W ΔT 50°C	Apkurināmā telpa,
					pie griestu
					H -2,5m , m2
pol.300x3	98 x 432 x 240	3,1	0,9	264	3
pol.300x4	98 x 432 x 320	4,2	1,2	352	5
pol.300x5	98 x 432 x 400	5,2	1,6	440	6
pol.300x6	98 x 432 x 480	6,2	1,9	528	7
pol.300x7	98 x 432 x 560	7,3	2,2	616	8
pol.300x8	98 x 432 x 640	8,3	2,5	704	9
pol.300x9	98 x 432 x 720	9,4	2,8	792	10
pol.300x10	98 x 432 x 803	10,4	3,1	880	11
pol.300x11	98 x 432 x 883	11,4	3,4	968	13
pol.300x12	98 x 432 x 964	12,5	3,7	1056	14
pol.300x13	98 x 432 x 1044	13,5	4,0	1144	15
pol.300x14	98 x 432 x 1125	14,6	4,3	1232	16
pol.300x15	98 x 432 x 1205	15,6	4,7	1320	17
pol.300x16	98 x 432 x 1280	16,6	5,0	1408	18
pol.300x17	98 x 432 x 1360	17,7	5,3	1496	19
pol.300x18	98 x 432 x 1440	18,7	5,6	1584	20
pol.300x19	98 x 432 x 1520	19,8	5,9	1672	22
pol.300x20	98 x 432 x 1600	20,8	6,2	1760	23
pol.300x21	98 x 432 x 1680	21,8	6,5	1848	24
pol.300x22	98 x 432 x 1760	22,9	6,8	1936	25
pol.300x23	98 x 432 x 1840	23,9	7,1	2024	26
pol.300x24	98 x 432 x 1920	25,0	7,4	2112	27
pol.300x25	98 x 432 x 2000	26,0	7,8	2200	28
pol.300x26	98 x 432 x 2080	27,0	8,1	2288	30
pol.300x27	98 x 432 x 2160	28,1	8,4	2376	31
pol.300x28	98 x 432 x 2240	29,1	8,7	2464	32
pol.300x29	98 x 432 x 2320	30,2	9,0	2552	33
pol.300x30	98 x 432 x 2400	31,2	9,3	2640	34

* - Cena ar radiatoru stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi komplektu.

Alumīnija radiatori POL.5

Kods	Dzīl. x Augs. x Plat., mm	Svars, kg	Tilpums, l	Siltum-atdeve, W ΔT 50°C	Apkurināmā telpa,
					pie griestu
					H -2,5m , m2
pol.500x3	98 x 582 x 240	4,5	1,1	360	4
pol.500x4	98 x 582 x 320	6	1,5	480	5
pol.500x5	98 x 582 x 400	7,5	1,9	600	6
pol.500x6	98 x 582 x 480	8,9	2,2	720	7
pol.500x7	98 x 582 x 560	10,4	2,6	840	8
pol.500x8	98 x 582 x 640	11,9	3	960	10
pol.500x9	98 x 582 x 720	13,4	3,3	1080	11
pol.500x10	98 x 582 x 803	14,9	3,7	1200	12
pol.500x11	98 x 582 x 883	16,4	4,1	1320	13
pol.500x12	98 x 582 x 964	17,9	4,4	1440	14
pol.500x13	98 x 582 x 1044	19,4	4,8	1560	16
pol.500x14	98 x 582 x 1125	20,9	5,2	1680	17
pol.500x15	98 x 582 x 1205	22,4	5,6	1800	18
pol.500x16	98 x 582 x 1280	23,8	5,9	1920	19
pol.500x17	98 x 582 x 1360	25,3	6,3	2040	20
pol.500x18	98 x 582 x 1440	26,8	6,7	2160	21
pol.500x19	98 x 582 x 1520	28,3	7	2280	23
pol.500x20	98 x 582 x 1600	29,8	7,4	2400	24
pol.500x21	98 x 582 x 1680	31,3	7,8	2520	25
pol.500x22	98 x 582 x 1760	32,8	8,1	2640	26
pol.500x23	98 x 582 x 1840	34,3	8,5	2760	28
pol.500x24	98 x 582 x 1920	35,8	8,9	2880	29
pol.500x25	98 x 582 x 2000	37,3	9,3	3000	30
pol.500x26	98 x 582 x 2080	38,7	9,6	3120	31
pol.500x27	98 x 582 x 2160	40,2	10	3240	32
pol.500x28	98 x 582 x 2240	41,7	10,4	3360	34
pol.500x29	98 x 582 x 2320	43,2	10,7	3480	35
pol.500x30	98 x 582 x 2400	44,7	11,1	3600	36

* - Cena ar radiatoru stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi komplektu.