

28S20-01

SKĀRIENEKRĀNA PROGRAMMĒJAMS

TERMOSTATS 230VAC BAROŠANAS AVOTS

- Nedēļas programma
- Apkures vai dzesēšanas sistēmu vadībai



Temperatūras regulēšanas diapazons	2 ÷ 40 °C, solis 0,1 °C
Jauda Piegāde	230V 50 Hz
Kontaktu vērtējums	5 (3) A 250 Vac
Regulējams diferenciālis	STD - 0,3 ÷ 5 K
Termiskais gradients	4 K/h


UZSTĀDĪŠANA

- 28S20-01 jāuzstāda pie sienas vai 3 moduļos vai apaļā montāžas kārbā, apmēram 1,5 metri virs grīdas.

HOMOLOGĀCIJA UN STANDARTS

- Atbilst EN 60730-1 standartiem;
- Reaģējot uz Direktīvu 2014/53 / ES (RED).
- ErP IV klase; 2 % (Regula ES 811/2013 – 813/2013);


IZMĒRI mm

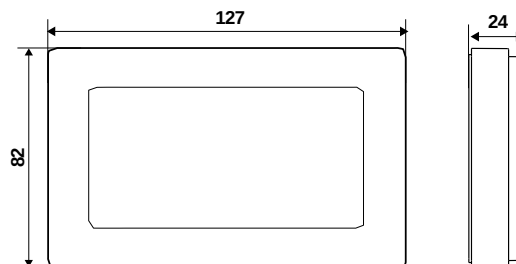

ELEKTRISKĀS FUNKCIJAS

Barošanas avots	230V-50Hz
Maksimālā absorbētā jauda	5 W
Kontaktu vērtējums	5 (3) A 250 Vac
Darbības veids	1 B.U. (savienojuma mikroslēdzis)
Izvades veids	■ 1 relejs apkures un dzesēšanas sistēmām (3 skrūvju skavas)
Programmatūra	A klase
Elektriskā izolācija	Dubultā izolācija
Impulsa spriegums	4000V

■ ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS

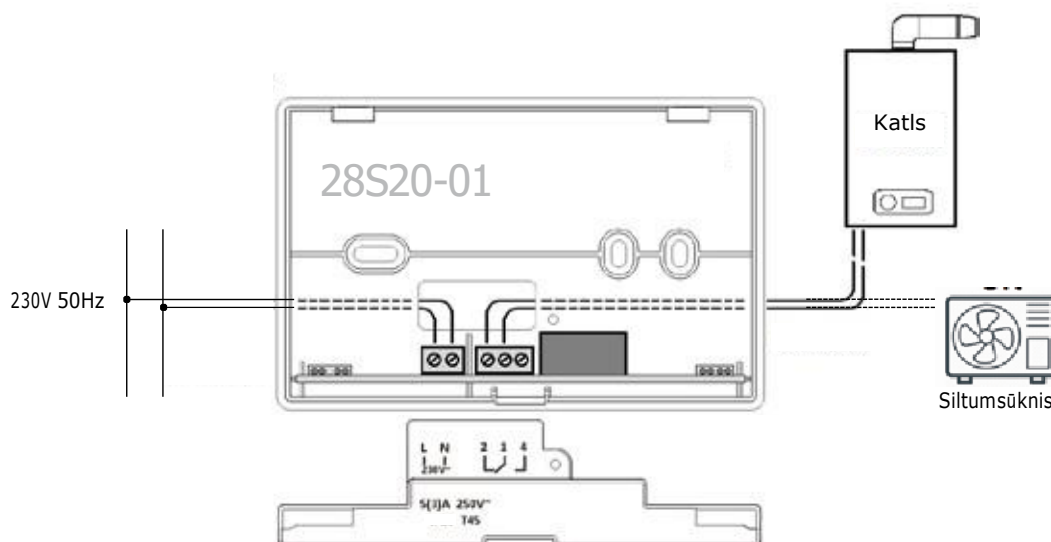


VISPĀRĪGĀS IEZĪMES

Temperatūras regulēšanas skala	2 ÷ 40 °C, solis 0,1 °C
Mērījumu skala/telpas T displejs	- 50 ÷ + 50 °C
Diferenciālis	0,3 ÷ 5 K
Termiskais gradients	4 K/h
Maksimālā istabas temperatūra	45°C
Maršrutētāja sakaru ports	1080
Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda	<10 mW
Vadība	■ Apkure un dzesēšana ■ Vasaras laiks / Standarta laiks ■ Attālināta pārslēgšanās (tikai ar APP) ■ Vasara / Ziema
Energijas patēriņa apskate	
Uzglabāšanas temperatūra	-10°C ÷ +60°C
Aizsardzības pakāpe	IP40
Piesārņojuma pakāpe	2
Displejs	Itāļu, angļu, franču, spāņu, vācu, krievu
Ekrāna bloķēšana	Ar paroli

DARBĪBA

- 28S20-01 ir iknedēļas programmējams termostats ar iespēju attālināti vadīt no viedtālruna/planšetdatora ar APP "Intelliclimate+".
- Aprīkots ar temperatūras sensoru ar diviem izejas relejiem, tas vienlaicīgi pārvalda apkures un dzesēšanas sistēmas.
- Vienkāršs un intuitīvs grafiks parāda enerģijas patēriņu tieši programmējamā termostata baltā pozitīvā apgaismojuma LCD.
- 28S20-01 ir aprīkots ar 6 taustiņiem, un to funkcijas mainās atbilstoši katram taustiņam atbilstošajam aprakstam. termostats.
- 28S20-01 programmējamais termostats ļauj izmantot dažādus lietošanas režīmus, ko sauc par programmām:
 - MAN rokasgrāmatas programma
 - AUTO nedēļas programma
 - HOLIDAY dienas programma
 - JOLLY pagaidu programma
 - OFF Izslēgta sistēma vai antifrīza programma

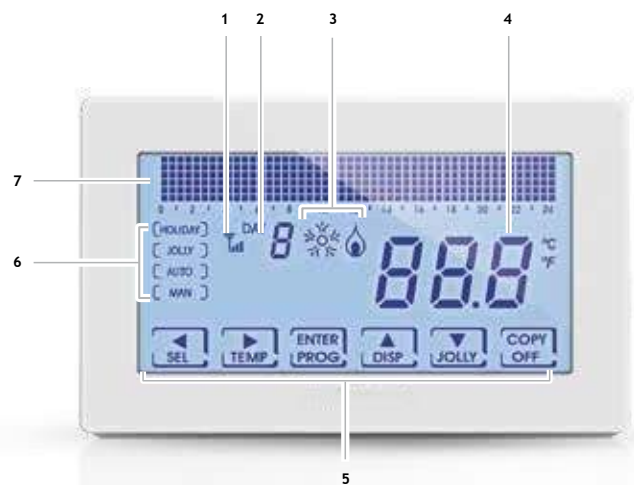

- | | |
|---|--|
| 1 | Antena |
| 2 | Nedēļas diena |
| 3 | Aktivizācijas statuss: apkure / dzesēšana |
| 4 | Celsija/Fārenheita istabas temperatūra |
| 5 | Daudzfunkcionālas skārienjutīgas ikonas |
| 6 | Darbības režīms |
| 7 | Grafiskā daļa: ziņojumi / temperatūras laiks |

[MAN]

■ MANUĀLA PROGRAMMA

Programmējamais termostats regulē istabas temperatūru, izmantojot 24 stundu laikā iestatīto temperatūru.




TMAN regulējama temperatūra no 2°C līdz 40°

[AUTOMĀTISKI]

■ AUTO - NEDĒĻAS PROGRAMMA

28S20-01 programmējamais termostats pārvalda iestatītās temperatūras atbilstoši nedēļas profila laika programmām. Tas tiek nodrošināts ar iepriekš iestatītām ziemas programmām un iepriekš iestatītām vasaras programmām.

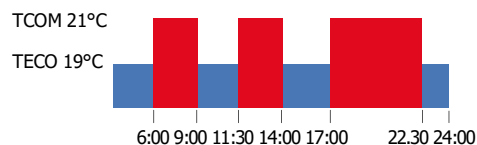

TCOM regulējama temperatūra no 2 līdz 40 °C TECO regulējama temperatūra no 2 līdz 40 °C Piezīme: TCOM > TECO (ziema)

TECO > TCOM (vasara)


AUTO režīmā ir iespējams iestatīt 2 temperatūras līmeņus TCOM e TECO (komforta temperatūra un ekonomiskā temperatūra).

[BRĪVDIENAS]

■ HOLIDAY- ĪPAŠA DIENAS PROGRAMMA

Ja brīvdienās paliekat mājās, varat iestatīt papildu dienas profilu ("H"). Šis režīms apstājas, kad tiek izvēlēts cits darbības režīms.

HOLIDAY režīmā ir iespējams iestatīt 2 temperatūras līmeņus TCOM e TECO (komforta temperatūra un ekonomiskā temperatūra).

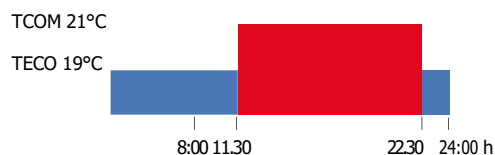

TCOM regulējama temperatūra no 2 līdz 40 °C
TECO regulējama temperatūra no 2 līdz 40 °C
Piezīme: TCOM > TECO (ziema)

TECO > TCOM (vasara)

[JOLLY]


■ JOLLY - PAGaidu PROGRAMMA

Iknedēļas programmējamais termostats pārvalda sistēmu, izmantojot 1 iestatītu temperatūru mainīgā laika periodā (nosaka laiku un dienu, uz kuru

Jāsaglabā iestatītā temperatūra*). Iestatītā laika beigās programmējamais termostats atgriežas

iepriekš izmantotais darbības režīms.

Šo funkciju var izslēgt jebkurā laikā, iestatot citu darbības režīmu.

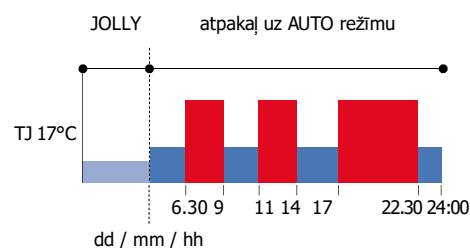

TJ regulējama temperatūra no 2°C līdz 40°C

* Maksimālais 90 dienu un 30 minūšu izšķirtspēja

■ IZSLĒGTS - IZSLĒGTA SISTĒMA VAI ANTIFRĪZA PROGRAMMA

Izvēlēta sistēma ir izslēgta. ZIEMĀ

režīms saglabā temperatūru antifrīzs.



TA antifrīzs regulējama temperatūra no 2 līdz 7 °C